chanhvinh.com


Dissipateur Thermique
HEATSINK

WF115100

Rth j/c=0,9k/w

constante thermique
avec relais statique
thermal constant with SSR
SC-SV: 26mn


poids/weight:1kg458

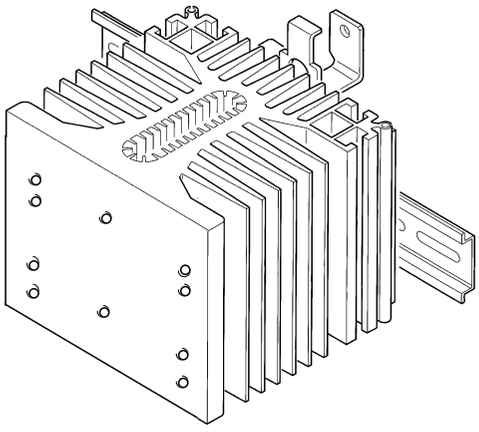


KIT de montage Visserie/Screws kit


1LK00100
2 Vis tête pozidriv/pozidriv screws CLZ M4 x 10 2 Rondelles contact/washers CS Ø 4 x 10

For SC,SO
SG,SV(40 and 47,6mm mounting dimension)



montage d'un relais type SC,SO
/SSRs mounting SC,SO

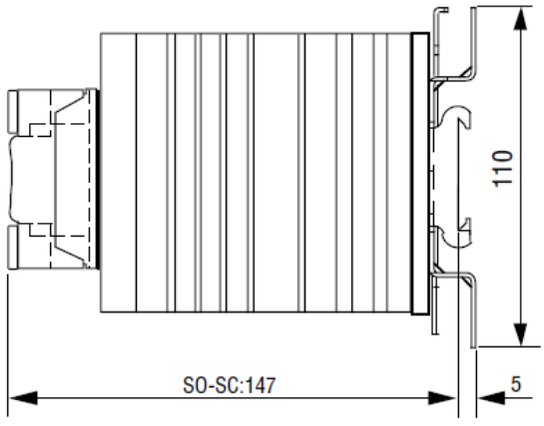

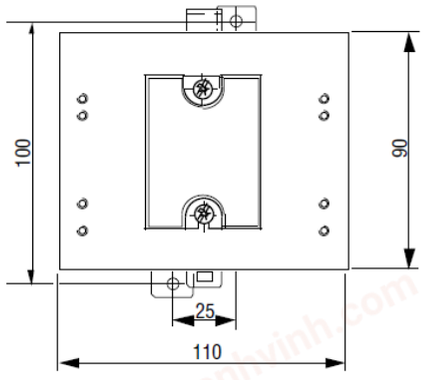

Montage relais/dissipateur possible à celduc par quantité
Mounting possibility in celduc factory if quantity:**1LW00000**

Proud to serve you

celduc® relais

All technical characteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.


chanhvinh.com


montage d'un relais type SG,SV
/SSRs mounting SG,SV

KIT de montage Visserie/Screws kit

1LK00200
4 Vis tête pozidriv/pozidriv screws: CLZ M4 x 12 4 Rondelles contact/washers: CS Ø 4 x 10 4 Appuis/rectangular washers: 12 x 8 x 2 Ø 4,3


relais type SG,SV/SSR: SG,SV
entraxe 40mm

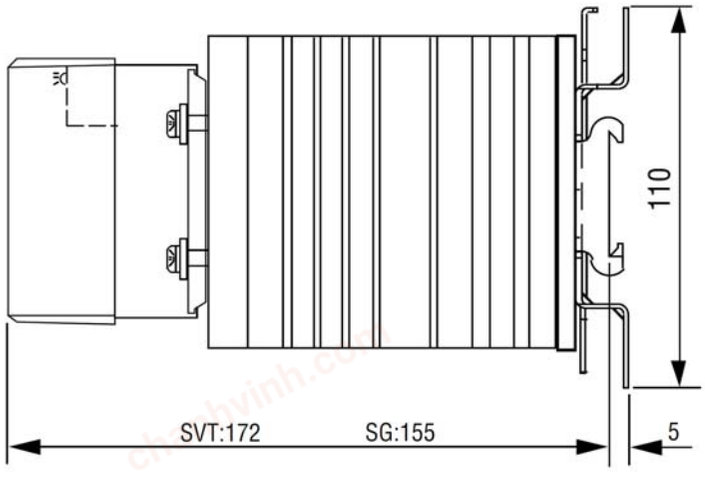


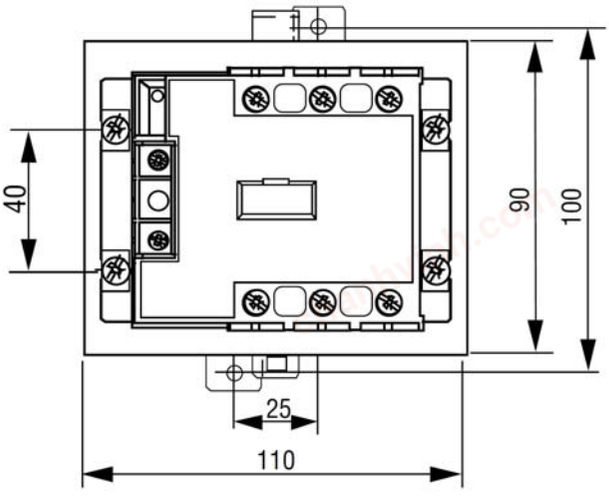

4 Vis tête pozidriv/ pozidriv screws: CLZ M5 x 12

relais type SG,SV/SSR: SG,SV
entraxe 47,6mm

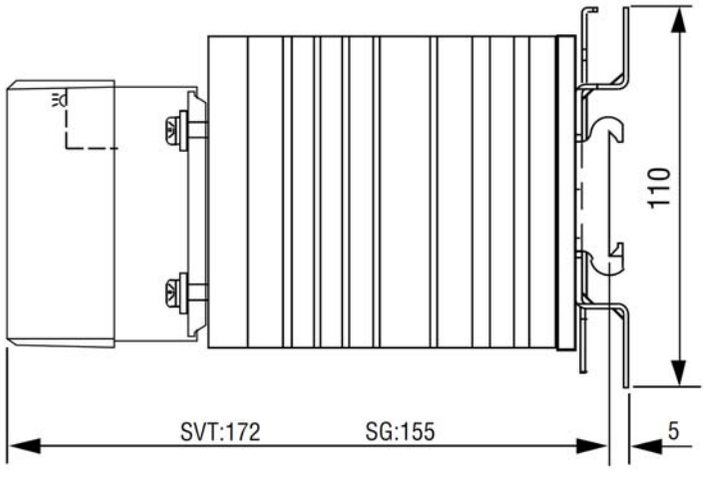

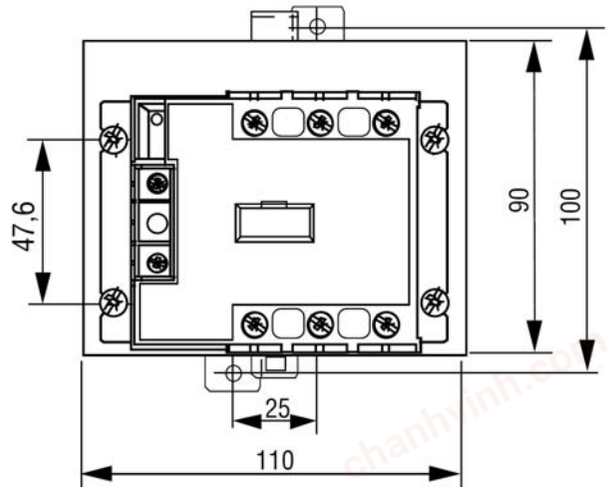

celduc® relais
www.celduc.com
5, Rue Ampère BP30004 42290 SORBIERS - FRANCE E-mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19