


chanhvinh.com

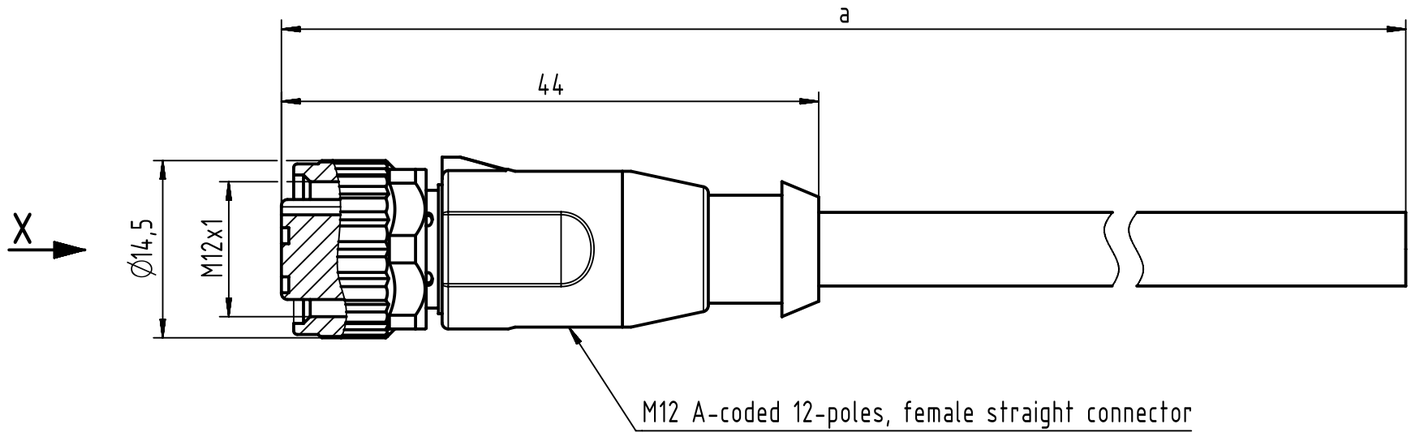



Loading-Plan:

1	brown
2	blue
3	white
4	green
5	pink
6	yellow
7	black
8	grey
9	red
10	violet
11	grey-pink
12	red-blue

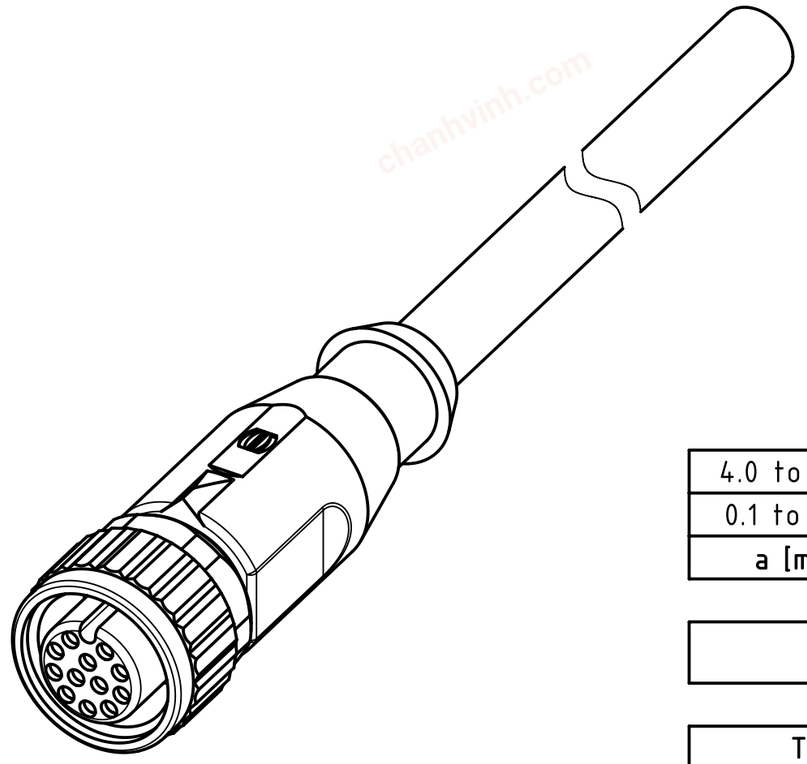

length in "1m" step		
	100	XXX=000
	99	XXX=990
	. . .	. . .
	12	XXX=120
	11	XXX=110
length in "0.1m" step	10	XXX=100
	9.9	XXX=099
	9.8	XXX=098
	. . .	. . .
	0.4	XXX=004
	0.3	XXX=003
	0.2	XXX=002
	0.1	XXX=001
Step	**a [m]**	**XXX**

a [m]	**Tolerance**
4.0 to 100	+1%
0.1 to 3.9	+0.04

Part no.	21348500CXXXXX

Type of cable	XX
PVC grey, 12x0.14mm²	XX=79
PUR black, 12x0.14mm²	XX=78

- Protection level: IP67
- Temperature range: -30°C ... +80°C

All Dimensions in mm
Original Size DIN A3

Scale 2:1

Free size tol.

Ref.

Sub.

All rights reserved

Department EC PD - RO

HARTING Electronics GmbH
D-32339 Espelkamp

Created by	Inspected by	Standardisation	Date	State
TAMAS	AVRAM	KOHLER	2014-07-18	Final Release

Title: M12 A-coded Cable Assembly

Doc-Key / ECM-Nr.: 100583139/UGD/009/A 500000077739

Type	Number	Rev.	Page
TB	21348500CXXXXX	A	1/1

A3