

chanhvinh.com

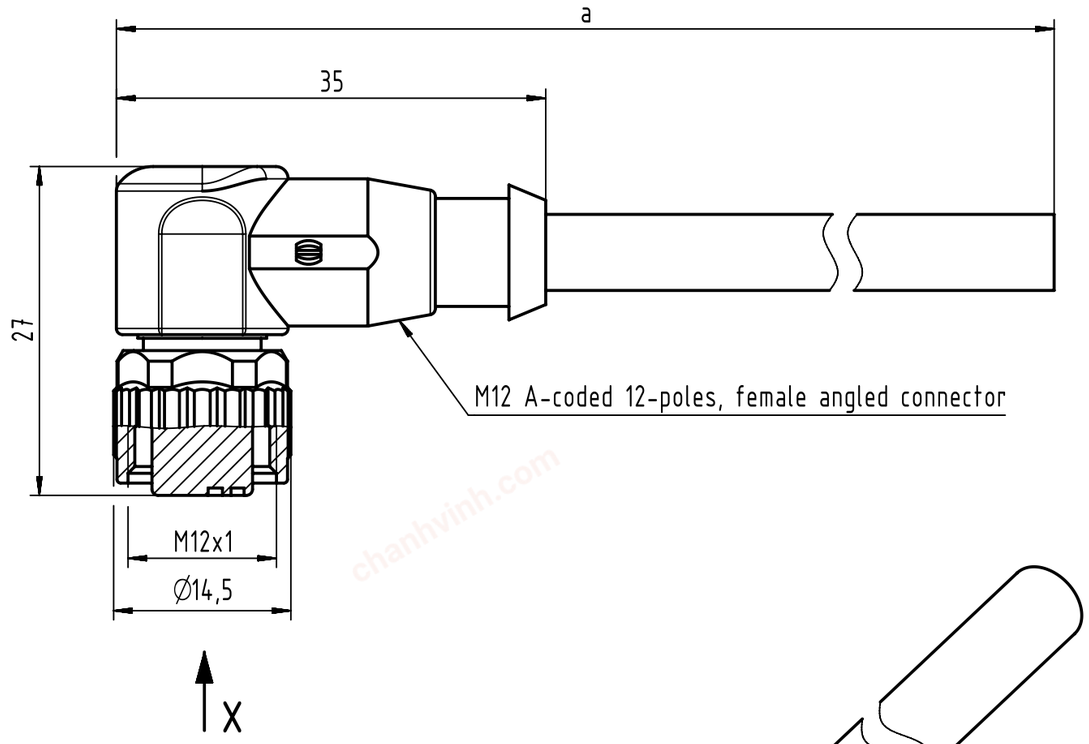



Loading-Plan:

X




| | |
|---|---|
| 1 | brown |
| 2 | blue |
| 3 | white |
| 4 | green |
| 5 | pink |
| 6 | yellow |
| 7 | black |
| 8 | grey |
| 9 | red |
| 10 | violet |
| 11 | grey-pink |
| 12 | red-blue |

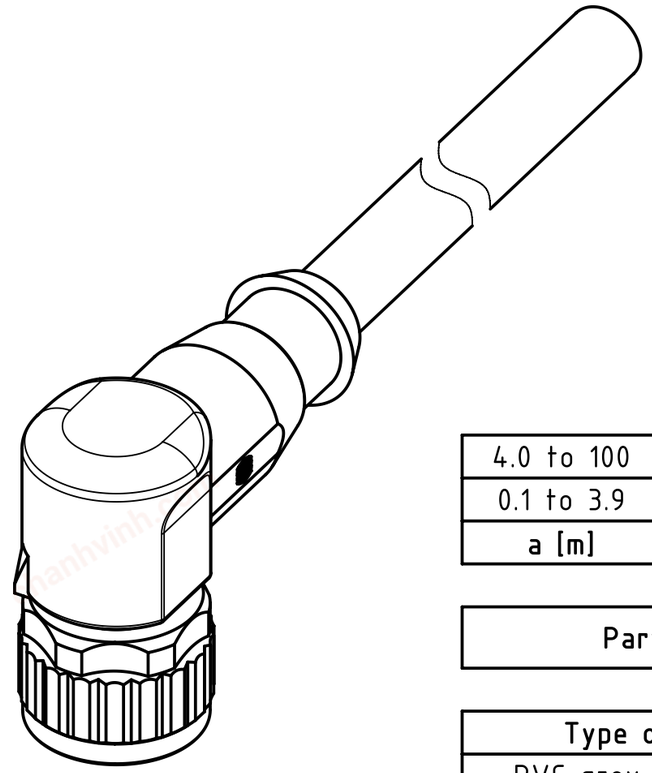

| length in "1m" step | | |
|---|---|---|
| | 100 | XXX=000 |
| | 99 | XXX=990 |
| | . . . | . . . |
| | 12 | XXX=120 |
| | 11 | XXX=110 |
| length in "0.1m" step | 10 | XXX=100 |
| | 9.9 | XXX=099 |
| | 9.8 | XXX=098 |
| | . . . | . . . |
| | 0.4 | XXX=004 |
| | 0.3 | XXX=003 |
| | 0.2 | XXX=002 |
| | 0.1 | XXX=001 |
| Step | a [m] | XXX |

| a [m] | Tolerance |
|---|---|
| 4.0 to 100 | +1% |
| 0.1 to 3.9 | +0.04 |

| Part no. | 21348700CXXXXX |
|---|---|

| Type of cable | XX |
|---|---|
| PVC grey, 12x0.14mm² | XX=79 |
| PUR black, 12x0.14mm² | XX=78 |

- Protection level: IP67
- Temperature range: -30°C ... +80°C

All rights reserved

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| All Dimensions in mm Original Size DIN A3 | Scale 2:1 | Free size tol. | | Ref. / Sub. |
| Department EC PD - RO | Created by TAMAS | Inspected by STOICA | Standardisation HOFFMANN | Date 2014-08-25 / State Final Release |
| HARTING Electronics GmbH D-32339 Espelkamp | Title M12 A-coded Cable Assembly | | | Doc-Key / ECM-Nr. 100591310/UGD/009/A 500000079105 |
| | Type TB | Number 21348700CXXXXX | Rev. A | Page 1/1 |

A3