

chanhvinh.com


Connector Location A

Connector Location B

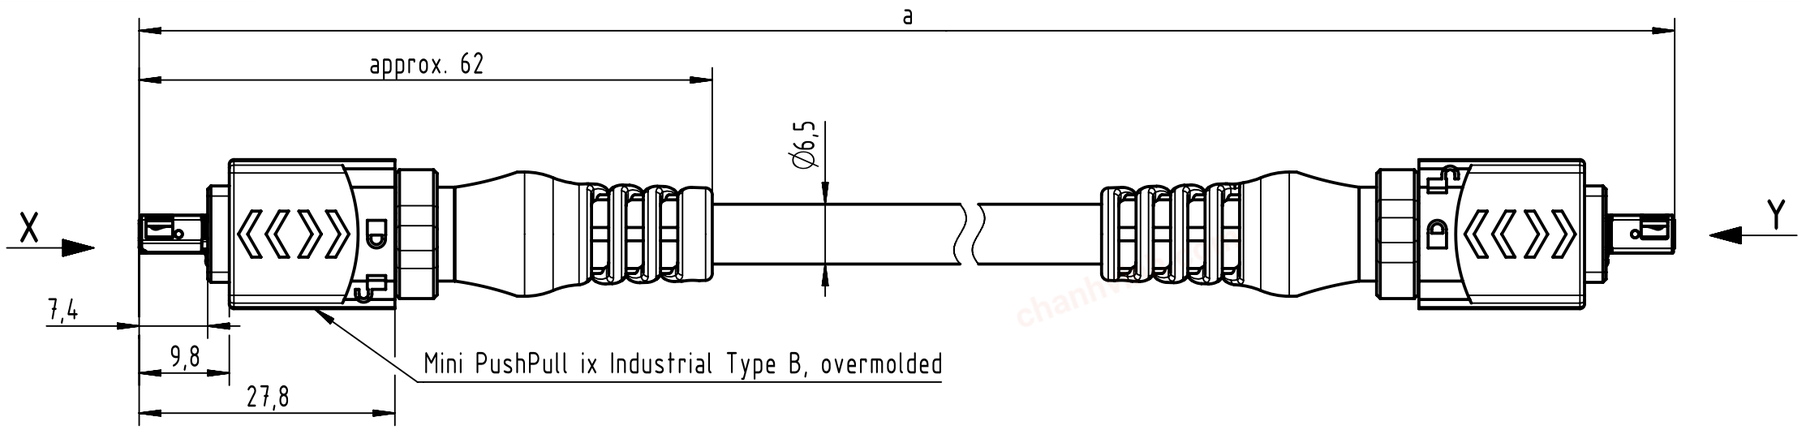



X
male

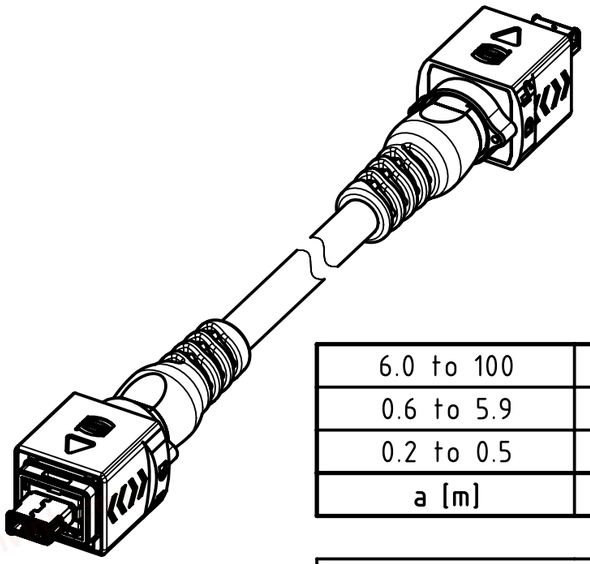

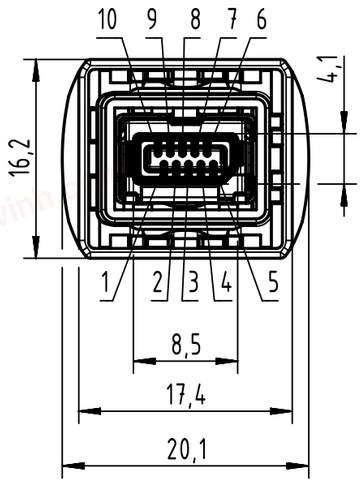
Loading Plan
acc. to DIN 47100

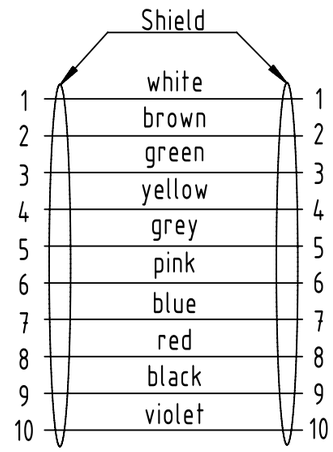


Y
male




- Protection level: IP65/67
- Temperature range: -40°C ... +70°C

| length in "1m" step | | |
|---|---|---|
| | 100 | XXX=000 |
| | 99 | XXX=990 |
| | . | . |
| | . | . |
| | . | . |
| | 12 | XXX=120 |
| | 11 | XXX=110 |
| length in "0.1m" step | 10 | XXX=100 |
| | 9.9 | XXX=099 |
| | 9.8 | XXX=098 |
| | . | . |
| | . | . |
| | . | . |
| | 0.5 | XXX=005 |
| | 0.4 | XXX=004 |
| | 0.3 | XXX=003 |
| | 0.2 | XXX=002 |
| **Step** | **a [m]** | **XXX** |

| a [m] | Tolerance |
|---|---|
| 6.0 to 100 | ±1% |
| 0.6 to 5.9 | +0.04 |
| 0.2 to 0.5 | +0.02 |

| Helukabel DATAPUR-C: 10x0.14mm², PUR, grey | 33483535A21XXX |
|---|---|
| **Type of cable** | **Part no.** |

All Dimensions in mm | Tech. Character. | Free size tol. | According to production drawing

All rights reserved

Department HCS - RO

HARTING Customised Solutions
D-32339 Espelkamp

| Created by | Inspected by | Standardisation | Date | State |
|---|---|---|---|---|
| BANCIUD Banciu | COSTEA Costea | MUNTEANV Muntean | 2020-07-20 | Final Release |

Title: MPP ix Type B 10p PUR

Doc-Key / ECM-Nr.: 100879773/UGD/000/A 500000176542

Type: TB | Number: 33483535A21XXX | Rev.: A | Page: 1/1

A3