


chanhvinh.com

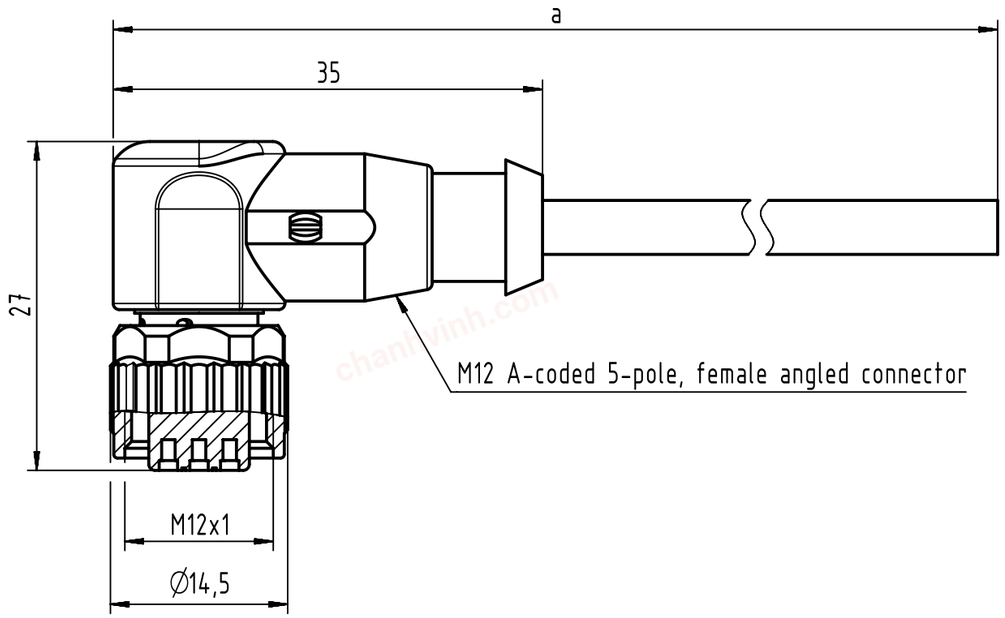



Loading-Plan:

1	brown
2	white
3	blue
4	black
5	green-yellow

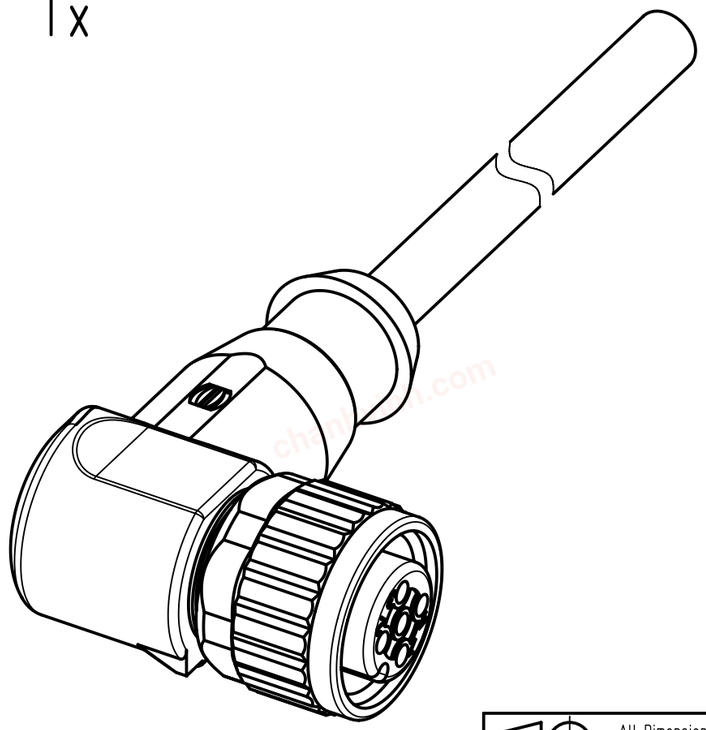

length in "1m" step		
	40	XXX=400
	39	XXX=390
	. . .	. . .
	12	XXX=120
	11	XXX=110
length in "0.1m" step	10	XXX=100
	9.9	XXX=099
	9.8	XXX=098
	. . .	. . .
	0.4	XXX=004
	0.3	XXX=003
	0.2	XXX=002
	0.1	XXX=001
Step	a [m]	XXX

a [m]	Tolerance
4.0 to 40	+1%
0.1 to 3.9	+0.04

Part no.	213487005XXXXX

Type of cable	XX
PUR black, 5x0.34mm²	XX=92
PVC grey, 5x0.34mm²	XX=85

Protection level: IP67
Temperature range: -25°C ... +80°C

All Dimensions in mm
Original Size DIN A3

Scale 2:1

Free size tol.

Ref.

Sub.

All rights reserved

Department EC PD - RO

HARTING Electronics GmbH
D-32339 Espelkamp

Created by	Inspected by	Standardisation	Date	State
POPESCUD	AVRAM	HOFFMANN	2016-04-13	Final Release

Title: M12 A-coded Cable Assembly

Doc-Key / ECM-Nr.
100578864/UGD/009/B
500000103214

Type: TB

Number: 213487005XXXXX

Rev.: B

Page: 1/1

A3