
chanhvinh.com

lumberg

RCA-Steckverbinder nach JEITA RC-5231
RCA connectors according to JEITA RC-5231
Connecteurs RCA suivant JEITA RC-5231



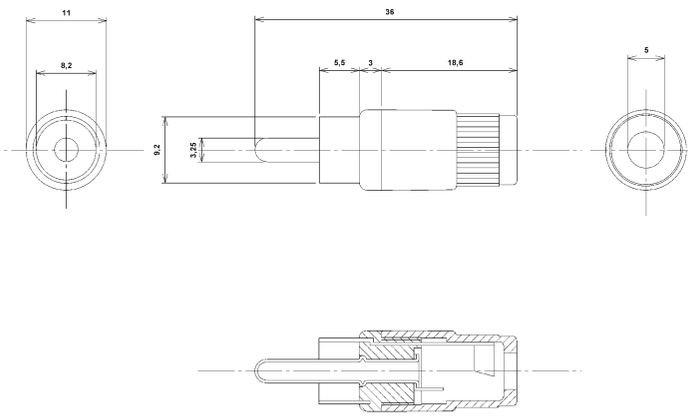

STO 1

RCA-Stecker nach JEITA RC-5231, gerade Ausführung, mit Lötanschlüssen

1. **Temperaturbereich** -20 °C/+70 °C
2. **Werkstoffe**

Kontaktträger	ABS
Innerer Kontakt	CuZn, vernickelt
Äußerer Kontakt	Stahl, vernickelt
Gehäuse	ABS

3. **Mechanische Daten**

Kontaktierung mit	RCA-Kupplungen BTO, BTOR, KTO, WBTOR, XKTO

4. **Elektrische Daten**

Bemessungsstrom	2 A
Bemessungspannung	34 V AC/DC
Prüfspannung	250 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 10^8 Ω

STO 1

RCA plug acc. to JEITA RC-5231, straight version, with solder terminals

1. **Temperature range** -20 °C/+70 °C
2. **Materials**

Body	ABS
Inner contact	CuZn, nickeled
Outer contact	St, nickelt
Housing	ABS

3. **Mechanical data**

Mating with	RCA sockets BTO, BTOR, KTO, WBTOR, XKTO

4. **Electrical data**

Rated current	2 A
Rated voltage	34 V AC/DC
Test voltage	250 V/60 s
Insulation resistance	≥ 10^8 Ω

STO 1

Connecteur mâle RCA suivant JEITA RC-5231, version droite, avec connexion par soudure

1. **Température d'utilisation** -20 °C/+70 °C
2. **Matériaux**

Corps isolant	ABS
Contact intérieur	CuZn, nickelé
Contact extérieur	acier, nickelé
Boîtier	ABS

3. **Caractéristiques mécaniques**

Raccordement avec	connecteurs femelles RCA BTO, BTOR, KTO, WBTOR, XKTO

4. **Caractéristiques électriques**

Courant assigné	2 A
Tension assignée	34 V AC/DC
Tension d'éssai	250 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 10^8 Ω

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Farbe Color Couleur	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Mindestmenge Lowest quantity Quantité minimale
STO 1 ROT	**rot red rouge**	**2**	**100**	
STO 1 SCHWARZ	**schwarz black noir**	**2**	**100**	

Bei Vorzugstypen (**fett**) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).
The lowest quantity of preferred types (**bold**) is the package unit (PU).
L'unité d'emballage (UE) est la quantité minimale des types péférentielles (**gras**).