
chanhvinh.com

Datenblatt - Fiche technique - Data sheet

21.15.2834

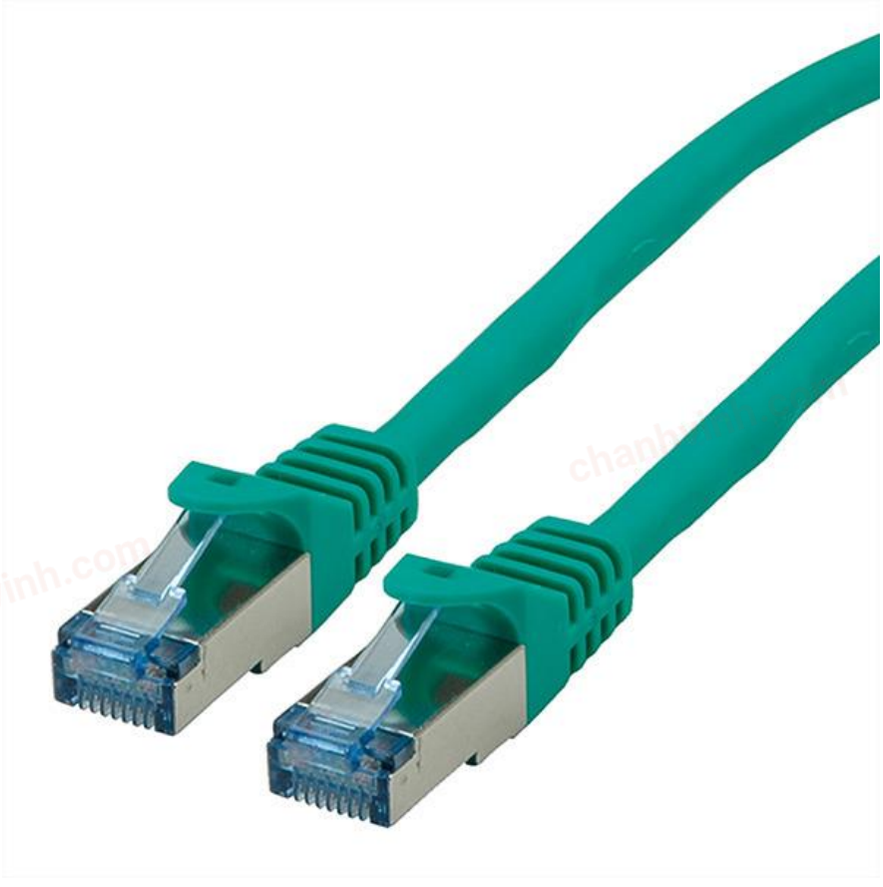


ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Comp. Level, LSOH, grün, 1,5 m

Cordon ROLINE S/FTP(PiMF) Cat.6A / 10 Gigabit, LSOH, Component Level, vert, 1,5 m

ROLINE S/FTP Patch Cord Cat.6A, Component Level, LSOH, green, 1.5 m

chanhvinh.com

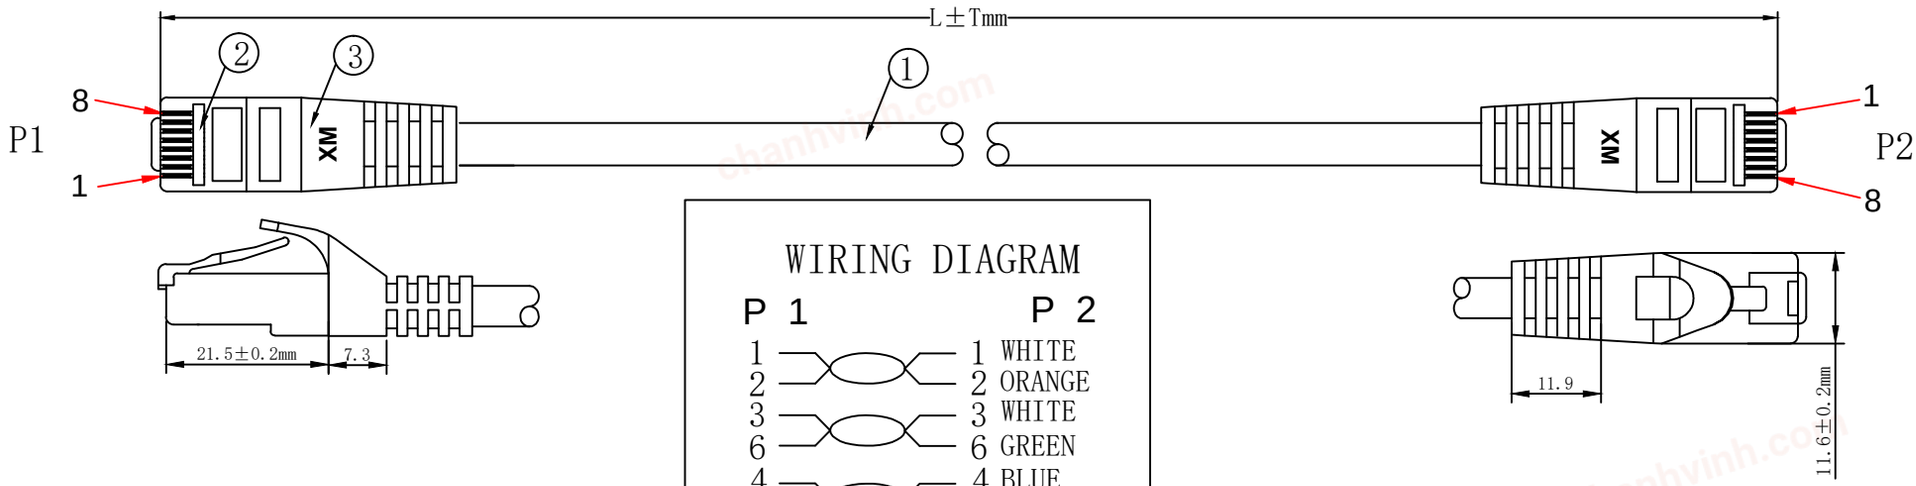

WIRING DIAGRAM

P 1		P 2
1	1	WHITE
2	2	ORANGE
3	3	WHITE
6	6	GREEN
4	4	BLUE
5	5	WHITE
7	7	WHITE
8	8	BROWN
SH	SH	

1. ELECTRICAL TEST:
(1). 100% OPEN SHORT & MISS WIRE TEST;
(2). INSULATION RESISTANCE:DC 250V 20M OHM MIN;
(3). CONTACTOR RESISTANCE:30 OHM MAX

2. PRINTING:GHMT® roline CAT.6A S/FTP COMPONENT PATCH CORD LSZH 500MHz ISO/IEC 11801 & EN 50173-1 & ANSI/TIA-568-C.2

3. 100% Component Patch cord Test PASS

4. Minimum bending radius:60mm

MATERIAL LIST

NO.	PARTS NAME	SPECIFICATION STANDARD	QT'Y	REMARK
⑥	LABEL	NO DRY GLUE LABEL	1PCS	
⑤	MINI TIE	PE MINI TIE(POSSESS METAL)	2PCS	
④	POLYETHYLENE BAG	POLYETHYLENE BAG	1PCS	
③	OVER MOLD	88A PVC Green	2PCS	
②	CONNECTOR	RJ45 8P8C'S SHIELDED PIN GOLD PLATED 3u", SHELL PLATED NICKEL Transparent Blue	2PCS	
①	CABLE	S/FTP CAT.6A 26AWG (BC*1P+AL-FOIL)*4P+BRAID CABLE JACKET LSOH OD=6.2±0.2MM	1PCS	

COLOUR:Green (PANTONE:3278C)		
ITEM NO.	LENGTH(L)	TOLERANCE(T)
21.15.2973	300mm	±10mm
21.15.2830	500mm	±15mm
21.15.2831	1000mm	±30mm
21.15.2834	1500mm	±45mm
21.15.2832	2000mm	±60mm
21.15.2833	3000mm	±90mm
21.15.2835	5000mm	±150mm
21.15.2836	7500mm	±210mm
21.15.2837	10000mm	±300mm
21.15.2838	15000mm	±450mm
21.15.2839	20000mm	±600mm

ITEM NO.	21.15.2973	21.15.2830	21.15.2831	21.15.2832	21.15.2833
21.15.2834	21.15.2835	21.15.2836	21.15.2837	21.15.2838	21.15.2839
DESC.	ROLINE S/FTP PatchCord CAT.6A, LSOH, Comp.Level, Green				

BY	CHK	REVISION RECORD MODIFICATIONS	DATE	REV.
		NEW	2016-09-13	A

SECOMP