
chanhvinh.com

FR

REF : 2XX0 B

Câble alarme souple TRANXALARM®

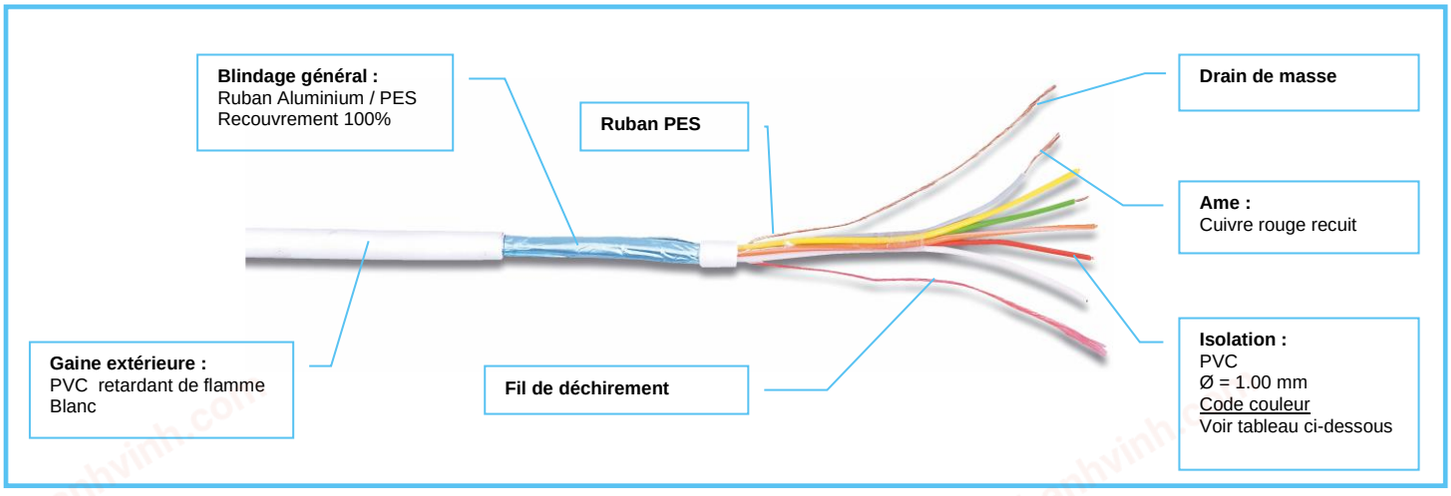

INFORMATIONS PRODUITS

Application

La série 0.22 mm² est composée de câbles multi-conducteurs souples.

Code couleur de l'isolant

1	Blanc	11	Bleu foncé
2	Rouge	12	Rose
3	Jaune	13	Blanc / Marron
4	Vert	14	Blanc / Violet
5	Gris	15	Blanc / Vert
6	Orange	16	Blanc / Bleu
7	Bleu clair	17	Blanc / Gris
8	Marron	18	Blanc / Jaune
9	Violet	19	Blanc / Noir
10	Noir	20	Blanc / Rouge

Propriétés électriques

Tension de service : **200 V**

Tension de test : **1200 V**

Caractéristiques

Tenue au feu : **IEC 60332-1 ou NF C 32-070 Cat C2**

Température de service : **- 10°C → + 70°C**

Rayon de courbure minimum : **10 x Ø**

Conforme à la directive RoHS

chanhvinh.com

FR

REF : 2XX0 B

Câble alarme souple TRANXALARM®

Références produits

REF	nxmm²	mm+/-10% ext.	Kg/Km
2020 B	2 x 0.22	3.10	15
2040 B	4 x 0.22	3.80	25
2060 B	6 x 0.22	4.40	36
2080 B	8 x 0.22	4.70	51
2100 B	10 x 0.22	5.50	60
2140 B	14 x 0.22	5.90	73
2200 B	20 x 0.22	6.70	113