



chanhvinh.com

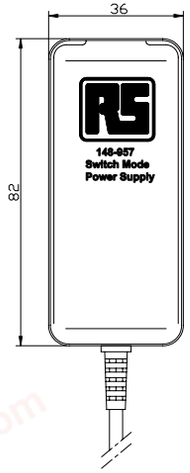


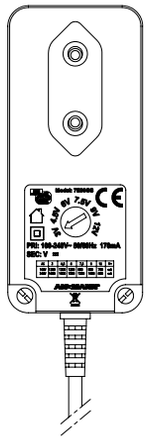



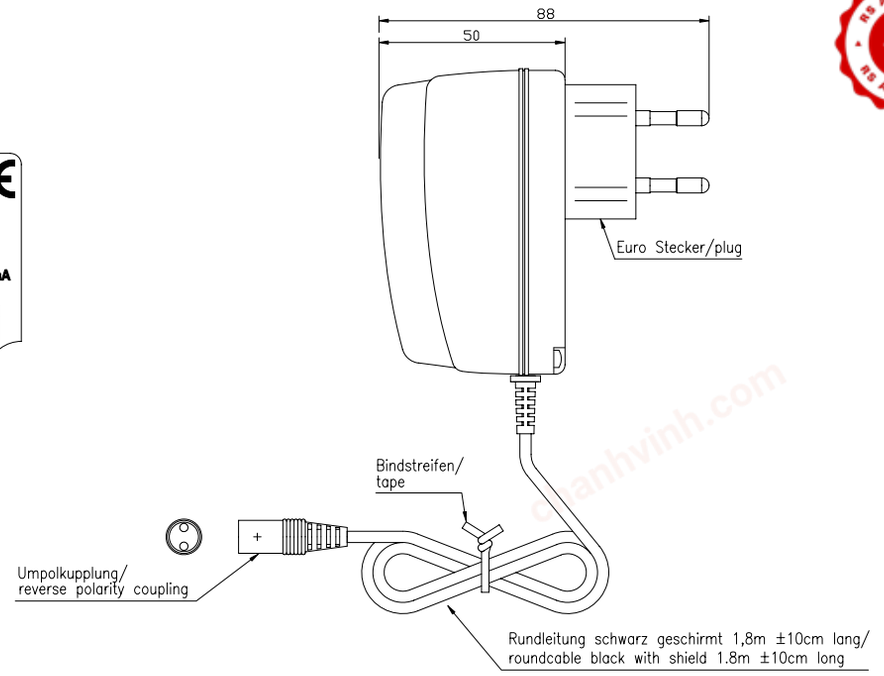

Steckerset in PE-Beutel verpackt/
plug-set packed in PE-bag

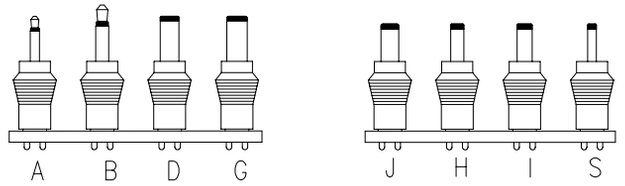

Technische Daten/ technical data	:	Steckernetzgerät/ plug-in power supply						
Eingangsspannung/ input voltage	:	100-240VAC ±10% / 50/60Hz switch-mode						
Eingangs-Schutz/ primary electrical protection	:	Keramik Widerstand 10 Ohm ceramic resistor 10 Ohm						
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	:	ca./ approx. 1W						
Nenn-Leistungsaufnahme/ nominal power consumption	:	ca./ approx. 14W						
Ausgangswerte/ output values	:	±10%	3	4,5	6	7,5	9	12	V=
		100V	1200	1200	1200	900	900	700	mA
		240V	1600	1600	1500	1200	1000	800	mA
Brummspannung/ ripple voltage	:	< 300mV							
Ausgangs-Schutz/ secondary electrical protection	:	elektronisch geschützt gegen Kurzschluss/ electronical protected against short circuit							
Spannungsfestigkeit/ electric strength	:	4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary							
Schutzklasse/ protection class	:	II							
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C...+25°C							
Lagertemperatur/ storage temperature	:	-25°C...+70°C							

Gewicht/ weight	:	165g inkl. Verpackung und Zubehör/ 165g incl. packaging and accessories
Gehäuse/ case	:	Steckergehäuse, schwarz, Typ 20/ plug-in housing, black, type 20
Gehäusematerial/ case material	:	ABS plastic
Schutzart/ case protection	:	IP 20
Typenschild Vorderseite/ ratingplate front	:	weiße Bedruckung/ white printing
Typenschild Rückseite/ ratingplate back	:	schwarzer Aufkleber mit weißer Bedruckung/ black label with white printing
Verpackung/ packaging	:	Einzelverpackung weiße Faltschachtel, ca. 100x37x98mm (LxBxH) - VE: 30 Stück/ individual package, white folding box, approx. 100x37x98mm (LxWxH) - PU: 30 pcs.
Anleitungen/ instructions	:	---
Approbationen/ approvals	:	CE, ITS GS
Normen/ standards	:	IEC/EN61558
Betriebsanzeige/ operating indicator	:	---

Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name
B	no. on nameplate added	15.01.07	JE
A	---	10.11.06	SK

Verwendungsbereich/Applicaton range: für Anfrage/for inquiry AN52206

Zul. Abweichung/ Allowable deviation | Oberfläche/ Surface

	Datum/Date	Name
2006		
Bearbeitet/ Drawn by	10.11.	SK

Ursprung/Origin Proj. OEM00

Maßstab/Scale 1:1 | Gewicht/Weight

Werkstoff/Work material, Modell-Nr.
XXX

Zeichnungsname/Drawing name
Steckernetzgerät/ plug-in power supply
3-12V/ 800mA...1600mA

Zeichnungsnummer/Drawing number
Artikelnummer/Part number
8C94082

Blatt/ Sheet 1

Ersatz für/Replaced by | Ersatz durch/Replacement through:

Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadenersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters behalten wir uns Rechte vorbehalten. ANSMANN behält die Inhalt der samtlicher Weiterverfügung vor behalten uns