chanhvinh.com

ENGLISH

Datasheet

RS PRO 6.3A PCB Mount Fuse Holder for 5 x 20mm Cartridge Fuse, 250V

Stock No: **563-756**



chanhvinh.com

History of Change

REV.	Description	Date	Drawn	Designed	Checked	Approved
1	1.Issue	2013.09.02				
2	1.Increase Item 6.Solderability And Soldering Heat Resistance 2.Increase Item 7.Storage Methods And Duration 3.Increase Item 8.Packing	2015.09.03				


rspro.com


chanhvinh.com

產品規格 Specifications：

1. **適用範圍**：5.2x20mm 保險絲座。
   Available Range：5.2x20mm fuse block.

2.**形狀及尺寸如下圖。** 單位：mm
   Shape & Size as following illustrations. Unit：mm

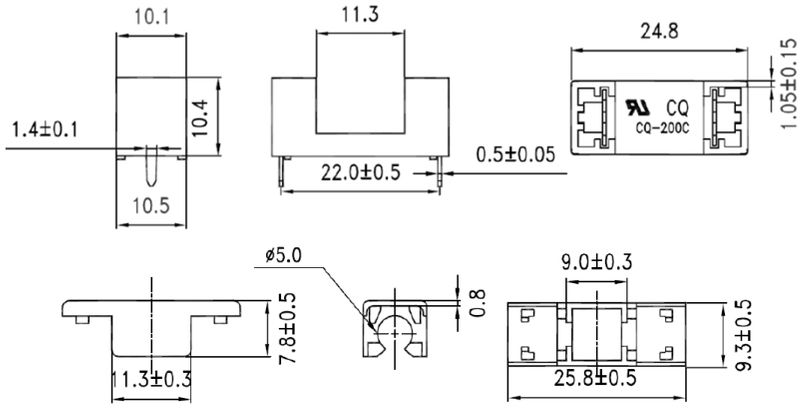

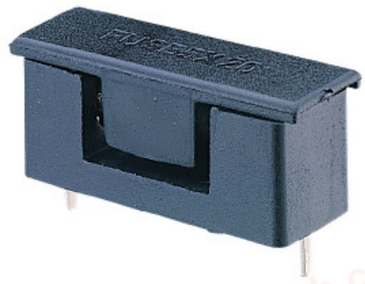

公差 Tolerance：±0.2

3. **材料**：聚醯胺66、黃銅鍍錫。
   Material： Polyamide 66, Tin Plated Brass.

4. **電性特性** Electrical Characteristics：
   4.1 額定電流 / 電壓：6.3A / 250V。
   Rated Current / Voltage：6.3A / 250V.
   4.2介電強度：最小交流電壓500V(60秒)。
   Dielectric Strength：AC 500V Min(60 Seconds).
   4.3絕緣阻抗：最小100MΩ(在500V DC)。
   Insulation Resistance：100MΩ Min (at 500V DC).
   4.4溫升：最大50℃。(使用短路棒測試)
   Temperature Rise：50℃ Max. (Using a shorting bar test)
   4.5電壓降：最大20mV。
   Voltage Drop：20mV Max.
   4.6絕緣體耐燃等級：UL 94 V-0。
   Insulation body：Flame retarding UL 94 V-0.

rspro.com

chanhvinh.com

5. **機械特性** Mechanical Properties：

第一次插拔的力量：≧1公斤。

The insertion and pulling forces of the first time：≧1Kgf.

6. **可焊性和焊接耐熱性** Solderability And Soldering Heat Resistance：

Solderability 可焊性	245℃/3 sec. acc. to IEC 60068-2-20,Test Ta,method 1
Soldering Heat Resistance 焊接耐熱性	260℃/10 sec. acc. to IEC 60068-2-20,Test Tb,method 1

7. **儲存方式及期限** Storage Methods And Duration：

7.1 儲存條件：封口須保持完整性, 儲存溫度25℃(+5℃, -10℃)、溼度40%RH(+30%RH, -20%RH)。

Storage conditions：Package need to be sealed completely, temperature 25℃(+5℃, -10℃)、relative humidity 40%RH(+30%RH, -20%RH).

7.2 保存期限：未拆包為六個月，建議拆包後為一星期，產品拆包後易有氧化的風險，如未使用完請封口。

Expiration date：For packing products：6 months , For unpacking products：recommend one week. Due to the risk of oxidation for unpacking product, please seal completely the package for the remainders.

8. **包裝方式 Packing：**1000 pcs/bag.