
chanhvinh.com


Verbindungsleitungen für den Potenzialausgleich


Connecting Leads for Potential Equalization

Cordons pour liaisons équipotentielles

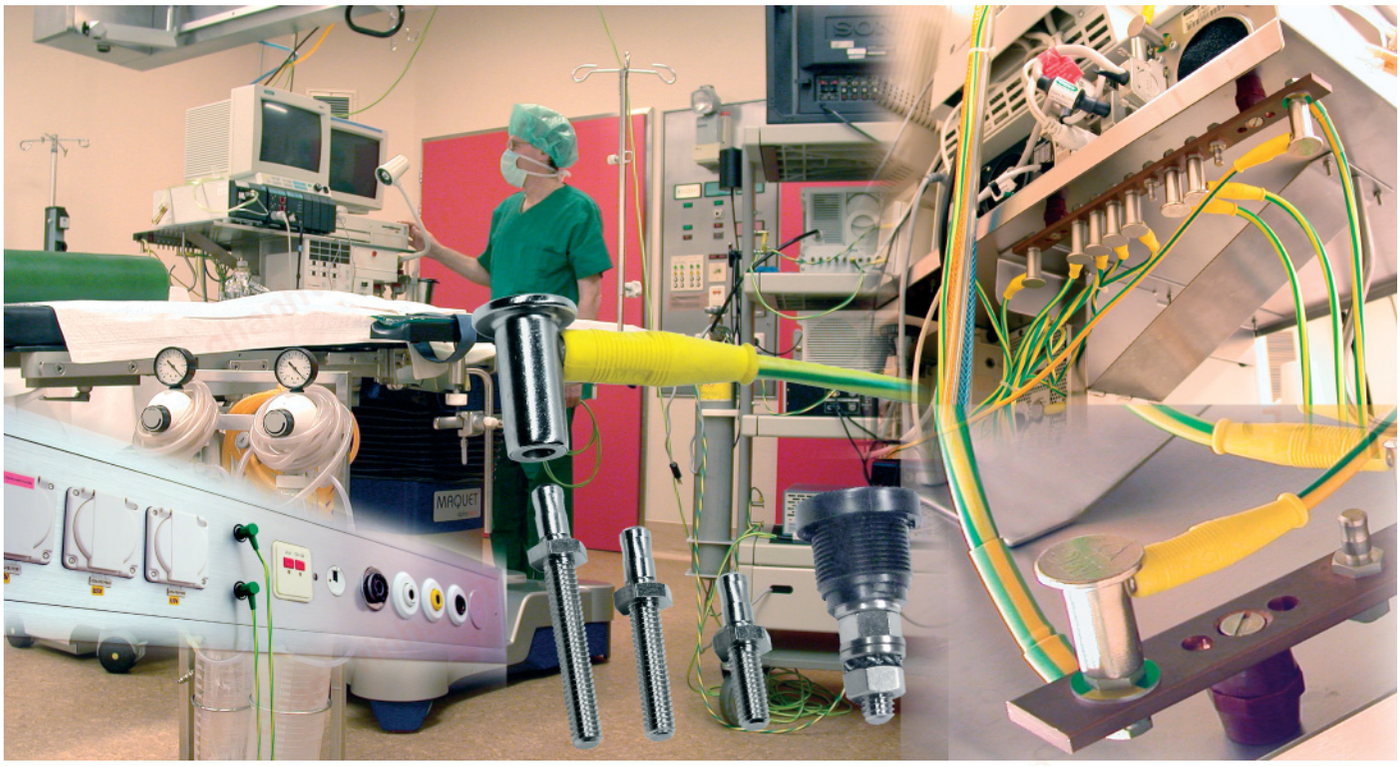

MC-POAG-K4FS/KBT6DIN/-/ MC-POAG-K6FS/KBT6DIN/-/

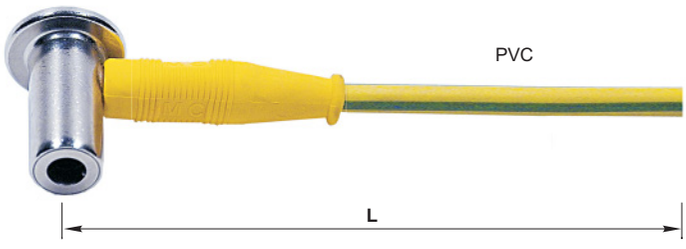

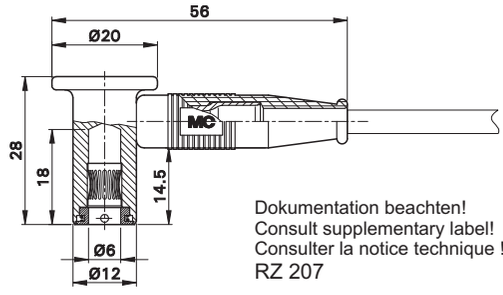

Dokumentation beachten!
Consult supplementary label!
Consulter la notice technique !
RZ 207

Hoch flexible Verbindungsleitungen mit grün-gelber Isolation für den Potenzialausgleich. Eine Seite mit montierter, 90° abgewinkelter Buchse mit federnder Kontaktlamelle, andere Seite offenes Leitungsende. Buchse aus vernickeltem Messing mit Kontaktlamelle aus vergoldeter Hartkupferlegierung. Verschiedene Leitungsquerschnitte erhältlich.

Highly flexible connecting leads with green-yellow insulation for potential equalization. One end with assembled right-angled, spring-loaded socket. Other end open lead. Socket made of nickel-plated brass with Multilam® made of gold-plated, hard-drawn copper alloy. Various lead cross sections available.

Cordons de liaison extra-souples à isolation vert-jaune pour liaisons équipotentielles. Équipés d'un côté d'une douille à lamelles coudée à 90° assemblée, l'autre extrémité étant libre. Douille en laiton nickelé avec contact à lamelles en alliage de cuivre doré. Différentes sections de câbles disponibles.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Leitungsquerschnitt / -typ Lead cross section / type Section / type du câble	Tüllenisolation Sleeve insulation Isolation douille		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	Farbe Colour Couleur
MC-POAG-K4FS/ KBT6DIN/-/	**15.2007-□**	4,0 mm² FLEXI-S/POAG-HK4 (→ Seite / page 35)	TPE	Ni PVC TÜV	100 200 300 400	20
MC-POAG-K6FS/ KBT6DIN/-/	**15.2013-□**	6,0 mm² FLEXI-S/POAG-HK6 (→ Seite / page 35)	TPE	Ni PVC TÜV	100 200 300 400	20