chanhvinh.com

RQ 10/10 M



RIVQUICK®

Break stem and structural blind rivets

Rivets à rupture de tige standards et haute résistance

Blindniete und Blindnietwerkzeuge

Rivetti a strappo e strutturali

Remaches estándar y especiales

BÖLLHOFF

chanhvinh.com



Bollhoff the specialist in assembly techniques

Böllhoff, le spécialiste des techniques d'assemblage

Böllhoff, Ihr Spezialist in der Verbindungs- und Montagetechnik

Böllhoff, lo specialista delle tecniche d'assemblaggio

Böllhoff, el especialista en técnicas de fijación



Bollhoff, your industrial partner in more than 25 countries

Böllhoff, votre partenaire industriel implanté dans plus de 25 pays

Böllhoff, Ihr verlässlicher Partner in 25 Ländern

Böllhoff, il Vostro partner industriale

Böllhoff, proveedor industrial internacional



Bollhoff, listens to your requests, searching for continuous innovation

Böllhoff, à l'écoute de vos besoins, en quête de l'innovation permanente

Böllhoff entwickelt für Sie maßgeschneiderte Lösungen mit dem Ziel kontinuierlicher Verbesserung

Böllhoff ascolta i vostri bisogni e innova in modo permanente

Böllhoff escucha sus demandas e innova permanentemente



Bollhoff, service and responsiveness

Böllhoff, le savoir-faire logistique et la réactivité

Böllhoff, schneller Service

Böllhoff, il servizio logistico e la reattività

Böllhoff, el servicio, la reactividad



Bollhoff, quality at all levels

Böllhoff, partout la qualité au plus haut niveau

Böllhoff, durchgängig hohe Qualität

Böllhoff, la qualità a tutti i livelli

Böllhoff, la calidad a todos los niveles

chanhvinh.com

RIVQUICK®



Standard break stem blind rivets
Rivets à rupture de tige standards
Standardblindniete
Rivetti a strappo standard
Remaches de vástago estándar **5**



RIVQUICK® plus range
Gamme RIVQUICK® plus
Produktprogramm RIVQUICK® plus
Gamma RIVQUICK® plus
Gama RIVQUICK® plus **24**



Special rivets
Rivets spéciaux
Spezialblindniete
Rivetti per applicazioni speciali
Remaches especiales **26**




High strength and structural rivets
Rivets haute résistance et de structure
Hochfeste Blindniete
Rivetti ad alta resistenza e strutturali
Remaches de alta resistencia y estructurales **27**



Riveting hand tools
Appareils de pose manuels
Setzwerkzeuge
Attrezzatura di posa
Equipos de colocación **35**

chanhvinh.com

Symbol list - Légende - Legende - Legenda - Leyenda

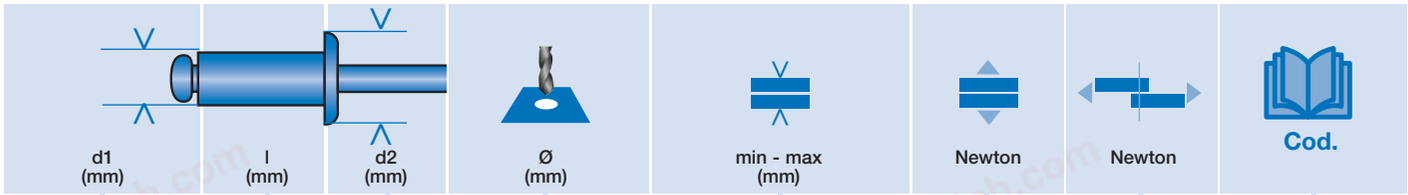

Body diameter
Diamètre du corps
Nietdurchmesser
Diametro del rivetto
Diámetro del remache

Length of the body
Longueur du corps
Nietlänge
Lunghezza del corpo
Longitud del cuerpo

Head diameter
Diamètre de la tête
Nietkopfdurchmesser
Diametro della testa
Diámetro de la cabeza

Hole diameter
Diamètre du trou
Bohrungsdurchmesser
Diametro del foro
Diámetro del orificio

Min. and max. grip range
Epaisseur à sertir mini et maxi
Klemmbereich
Spessori serrabili minimi e massimi
Espesor de remachado mín. y máx.

Tensile strength
Charge de rupture par traction
Zugkraft
Carico di rottura a trazione
Resistencia a la tracción

Shear Strength
Charge de rupture par cisaillement
Scherkraft
Carico di rottura a taglio
Resistencia al cizallamiento

Item code
Code article
Art.Nr.
Codice
Referencia

Information - Informations - Information - Informazioni - Información

- The rivets shown in this list conform to following specifications :
  Les rivets décrits dans ce document se rapportent aux normes suivantes :
  Die in dieser Liste beschriebenen Blindnieten beziehen sich auf die folgenden Normen :
  I rivetti a strappo descritti nel presente listino utilizzano come riferimento le seguenti norme :
  Los remaches descritos en esta lista responden a las siguientes normas :

  EN ISO 15977 - EN ISO 15978 - EN ISO 15979 - EN ISO 15980 - EN ISO 15981 - EN ISO 15983

- We reserve the right to modify, without notice, the items shown in our catalogue in order to improve quality.
  La société se réserve le droit d'apporter des modifications, sans préavis, à ses produits pour en améliorer la qualité.
  Böllhoff behält sich vor, die in diesem Katalog aufgeführten Produkte zur Qualitätssteigerung ohne vorherige Benachrichtigung anzupassen.
  La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche sui produtti inseriti in questo listino atte a migliorarne la qualità senza preavviso alcuno.
  La empresa se reserva el derecho a hacer modificaciones, sin previo aviso, sobre los productos incluídos en la presente lista, con el fin de mejorar la calidad.

- For stock availability, please contact us.
  Pour connaitre la disponibilité des stocks, nous consulter.
  Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich der Lagerverfügbarkeiten.
  Consultateci per conoscere la nostra disponibilità di stock.
  Para conocer la disponibilidad de stock, consúltenos.

chanhvinh.com



Standard break stem blind rivets
Rivets à rupture de tige standards
Standardblindniete
Rivetti a strappo standard
Remaches de vástago estándar

	Material - Matière - Materialen - Materiale - Material										Head - Tête - Kopf - Testa - Cabeza			
	alu	steel	steel	steel	stainless steel	stainless steel	alu	alu	alu	stainless steel	pan	countersunk	large flange	extra-large
	alu	acier	acier	acier	inox	inox	alu	alu	alu	inox	plate	fraisée	large	extra-large
	Aluminium	Stahl	Stahl	Stahl	Edelstahl	Edelstahl	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Edelstahl	Flachrundkopf	Senkkopf	Großer Kopf	Extra großer Kopf
	allu	acciaio	acciaio	acciaio	inox	inox	allu	allu	allu	inox	tonda	svasata	larga	extra-larga
	alu	acero	acero	acero	inox	inox	alu	alu	alu	inox	alomada	fresada	grande	extra-grande


Standard rivets - Rivets standards - Standardblindniete - Rivetti standard - Remaches estándar										
	●					●				6
	●						●			8
	●							●		9
	●								●	10
		●				●				11
		●					●			12
			●			●				13
			●						●	14
				●		●				15
					●	●				16
Peel type rivets - Rivets éclatés - Spreizblindniete - Rivetti a fiore - Remaches de flor										
	●					●				17
Slotted rivets - Rivets fendus - Presslaschenblindniete - Rivetti 3 ali - Remaches de trébol										
				●		●				18
Sealed type rivets - Rivets étanches - Becher-Dichtblindniete - Rivetti stagni - Remaches estancos										
	●					●				19
			●			●				20
Multigrip - Multiserrage - Mehrbereichsblindniete - Multigrip - Multigrip										
	●					●				21
	●							●		21
Coloured rivets - Rivets couleur - Farbige Blindniete - Rivetti colorati - Remaches de colores										
	●					●				22
Inox A4 - Inox A4 - Edelstahl A4 - Inox A4 - Inox A4										
			●			●				23

500 pieces per box - 500 pièces par boite - 500 Stück pro Karton - 500 pezzi per scatola - 500 piezas por caja

chanhvinh.com

RIVQUICK® Standard rivets - Rivets standards - Standardblindniete - Rivetti standard - Remaches estándar






English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Pan head	**Tête plate**	**Flachrundkopf**	**Testa tonda**	**Cabeza alomada**
Aluminium *Al Mg 3,5*	**Aluminium** *Al Mg 3,5*	**Aluminium** *Al Mg 3,5*	**Alluminio** *Al Mg 3,5*	**Aluminio** *Al Mg 3,5*
Steel zinc plated	**Acier zingué**	**Stahl verzinkt**	**Acciaio zincato**	**Acero cincado**

d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod.
2,4	5,0	5,0	2,5 - 2,55	0,5 - 2,5	700	450	**221 611** 24050
	6,0			2,5 - 4,0			**221 611** 24060
	7,0			3,0 - 5,0			**221 611** 24070
	8,0			4,0 - 6,0			**221 611** 24080
	10,0			6,0 - 8,0			**221 611** 24100
	12,0			8,0 - 10,0			**221 611** 24120
3,0	5,0	6,5	3,1 - 3,2	0,5 - 2,0	1 000	750	**221 611** 30050
	6,0			1,0 - 3,0			**221 611** 30060
	7,0			2,0 - 4,0			**221 611** 30070
	8,0			3,0 - 5,0			**221 611** 30080
	9,0			4,0 - 6,0			**221 611** 30090
	10,0			5,0 - 7,0			**221 611** 30100
	11,0			6,0 - 8,0			**221 611** 30110
	12,0			7,0 - 9,0			**221 611** 30120
	14,0			9,0 - 11,0			**221 611** 30140
	16,0			11,0 - 13,0			**221 611** 30160
	18,0			13,0 - 15,0			**221 611** 30180
3,2	5,0	6,5	3,3 - 3,4	0,5 - 2,0	1 200	850	**221 611** 32050
	6,0			1,0 - 3,0			**221 611** 32060
	7,0			2,0 - 4,0			**221 611** 32070
	8,0			3,0 - 5,0			**221 611** 32080
	9,0			4,0 - 6,0			**221 611** 32090
	10,0			5,0 - 7,0			**221 611** 32100
	11,0			6,0 - 8,0			**221 611** 32110
	12,0			7,0 - 9,0			**221 611** 32120
	14,0			9,0 - 11,0			**221 611** 32140
	16,0			11,0 - 13,0			**221 611** 32160
	18,0			13,0 - 15,0			**221 611** 32180
	20,0			14,0 - 17,0			**221 611** 32200
4,0	5,0	8,0	4,1 - 4,2	0,5 - 1,5	2 100	1 350	**221 611** 40050
	6,0			1,5 - 2,5			**221 611** 40060
	7,0			2,0 - 3,5			**221 611** 40070
	8,0			3,0 - 4,5			**221 611** 40080
	9,0			4,0 - 5,5			**221 611** 40090
	10,0			5,0 - 6,5			**221 611** 40100
	11,0			6,0 - 7,5			**221 611** 40110
	12,0			7,0 - 8,5			**221 611** 40120
	14,0			8,0 - 10,5			**221 611** 40140
	16,0			10,0 - 12,5			**221 611** 40160
	18,0			12,0 - 14,5			**221 611** 40180
	20,0			14,0 - 16,5			**221 611** 40200
	22,0			16,0 - 18,5			**221 611** 40220
	24,0			18,0 - 20,5			**221 611** 40240
	26,0			20,0 - 22,5			**221 611** 40260
	28,0			22,0 - 24,5			**221 611** 40280
	30,0			24,0 - 26,5			**221 611** 40300
	35,0			27,0 - 31,5			**221 611** 40350

chanhvinh.com

RIVQUICK® Standard rivets - Rivets standards - Standardblindniete - Rivetti standard - Remaches estándar





English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Pan head	**Tête plate**	**Flachrundkopf**	**Testa tonda**	**Cabeza alomada**
Aluminium *Al Mg 3,5*	**Aluminium** *Al Mg 3,5*	**Aluminium** *Al Mg 3,5*	**Alluminio** *Al Mg 3,5*	**Aluminio** *Al Mg 3,5*
Steel zinc plated	**Acier zingué**	**Stahl verzinkt**	**Acciaio zincato**	**Acero cincado**

d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod.
4,8	6,0	9,5	4,9 - 5,0	0,5 - 2,0	2 850	2 150	**221 611** 48060
	7,0			1,5 - 3,0			**221 611** 48070
	8,0			2,5 - 4,0			**221 611** 48080
	9,0			3,5 - 5,0			**221 611** 48090
	10,0			4,5 - 6,0			**221 611** 48100
	11,0			5,5 - 7,0			**221 611** 48110
	12,0			6,5 - 8,0			**221 611** 48120
	14,0			7,5 - 10,0			**221 611** 48140
	16,0			9,5 - 12,0			**221 611** 48160
	18,0			11,5 - 14,0			**221 611** 48180
	20,0			13,5 - 16,0			**221 611** 48200
	22,0			15,5 - 18,0			**221 611** 48220
	24,0			17,5 - 20,0			**221 611** 48240
	26,0			19,5 - 22,0			**221 611** 48260
	28,0			21,5 - 24,0			**221 611** 48280
	30,0			23,5 - 26,0			**221 611** 48300
	35,0			25,5 - 31,0			**221 611** 48350
	40,0			30,5 - 36,0			**221 611** 48400
	45,0			35,5 - 40,0			**221 611** 48450
	50,0			39,5 - 45,0			**221 611** 48500
5,0	6,0	9,5	5,1 - 5,2	0,5 - 2,0	2 850	2 150	**221 611** 50060
	8,0			2,5 - 4,0			**221 611** 50080
	10,0			4,5 - 6,0			**221 611** 50100
	12,0			6,5 - 8,0			**221 611** 50120
	14,0			7,5 - 10,0			**221 611** 50140
	16,0			9,5 - 12,0			**221 611** 50160
	18,0			11,5 - 14,0			**221 611** 50180
	20,0			13,5 - 16,0			**221 611** 50200
	22,0			15,5 - 18,0			**221 611** 50220
	24,0			17,5 - 20,0			**221 611** 50240
	26,0			19,5 - 22,0			**221 611** 50260
	28,0			21,5 - 24,0			**221 611** 50280
	30,0			23,5 - 26,0			**221 611** 50300
6,0	10,0	12,0	6,1 - 6,3	2,5 - 5,0	4 750	3 400	**221 611** 60100
	12,0			4,5 - 7,0			**221 611** 60120
	14,0			5,5 - 9,0			**221 611** 60140
	16,0			6,5 - 10,0			**221 611** 60160
	18,0			9,5 - 13,0			**221 611** 60180
	20,0			11,0 - 14,0			**221 611** 60200
	22,0			12,5 - 17,0			**221 611** 60220
	26,0			16,5 - 21,0			**221 611** 60260
	30,0			20,5 - 25,0			**221 611** 60300
	35,0			24,5 - 30,0			**221 611** 60350
	40,0			29,5 - 35,0			**221 611** 60400
6,4	10,0	13,0	6,5 - 6,7	2,5 - 5,0	5 250	3 800	**221 611** 64100
	12,0			4,5 - 7,0			**221 611** 64120
	16,0			6,5 - 10,0			**221 611** 64160
	18,0			9,5 - 13,0			**221 611** 64180
	22,0			12,5 - 17,0			**221 611** 64220
	26,0			16,5 - 21,0			**221 611** 64260
	30,0			20,5 - 25,0			**221 611** 64300
	35,0			24,5 - 30,0			**221 611** 64350
	40,0			29,5 - 35,0			**221 611** 64400
7,8	15,0	14,0	7,9 - 8,1	6,0 - 9,5	7 000	5 250	**221 611** 78150
	18,0			9,5 - 13,0			**221 611** 78180
	22,0			12,5 - 17,0			**221 611** 78220
	26,0			16,5 - 21,0			**221 611** 78260
	30,0			20,5 - 25,0			**221 611** 78300
	35,0			24,5 - 30,0			**221 611** 78350
	40,0			29,5 - 35,0			**221 611** 78400

chanhvinh.com

RIVQUICK® Standard rivets - Rivets standards - Standardblindniete - Rivetti standard - Remaches estándar





English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Countersunk head	**Tête fraisée**	**Senkkopf**	**Testa svasata**	**Cabeza fresada**
Aluminium *Al Mg 3,5*	**Aluminium** *Al Mg 3,5*	**Aluminium** *Al Mg 3,5*	**Alluminio** *Al Mg 3,5*	**Aluminio** *Al Mg 3,5*
Steel zinc plated	**Acier zingué**	**Stahl verzinkt**	**Acciaio zincato**	**Acero cincado**

d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod.
2,4	6,0	5,0	2,5 - 2,55	2,0 - 4,0	700	450	**221 312** 24060
	8,0			4,0 - 6,0			**221 312** 24080
	10,0			6,0 - 8,0			**221 312** 24100
3,0	7,0	6,0	3,1 - 3,2	2,0 - 4,0	1 000	750	**221 312** 30070
	9,0			4,0 - 6,0			**221 312** 30090
	11,0			6,0 - 8,0			**221 312** 30110
3,2	7,0	6,0	3,3 - 3,4	2,0 - 4,0	1 200	850	**221 312** 32070
	9,0			4,0 - 6,0			**221 312** 32090
	11,0			6,0 - 8,0			**221 312** 32110
	14,0			8,0 - 11,0			**221 312** 32140
4,0	7,0	7,5	4,1 - 4,2	2,5 - 4,0	2 100	1 350	**221 312** 40070
	9,0			3,5 - 6,0			**221 312** 40090
	11,0			5,5 - 8,0			**221 312** 40110
	12,0			7,5 - 9,0			**221 312** 40120
	14,0			8,5 - 11,0			**221 312** 40140
	16,0			10,5 - 13,0			**221 312** 40160
	18,0			12,5 - 15,0			**221 312** 40180
	20,0			14,5 - 17,0			**221 312** 40200
4,8	7,0	9,0	4,9 - 5,0	2,5 - 4,0	2 850	2 150	**221 312** 48070
	9,0			3,5 - 5,0			**221 312** 48090
	11,0			4,5 - 7,0			**221 312** 48110
	12,0			6,5 - 8,0			**221 312** 48120
	14,0			7,5 - 10,0			**221 312** 48140
	16,0			9,5 - 12,0			**221 312** 48160
	18,0			11,5 - 14,0			**221 312** 48180
	20,0			13,5 - 16,0			**221 312** 48200
	26,0			19,5 - 22,0			**221 312** 48260
	30,0			23,5 - 26,0			**221 312** 48300

chanhvinh.com

RIVQUICK® Standard rivets - Rivets standards - Standardblindniete - Rivetti standard - Remaches estándar







English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Large head	**Tête large**	**Großer Kopf**	**Testa larga**	**Cabeza grande**
Aluminium *Al Mg 3,5*	**Aluminium** *Al Mg 3,5*	**Aluminium** *Al Mg 3,5*	**Alluminio** *Al Mg 3,5*	**Aluminio** *Al Mg 3,5*
Steel zinc plated	**Acier zingué**	**Stahl verzinkt**	**Acciaio zincato**	**Acero cincado**

d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod.
4,0	8,0	10,0	4,1 - 4,2	3,0 - 4,5	2 100	1 350	**221 314** 40080
	10,0			5,0 - 6,5			**221 314** 40100
	12,0			7,0 - 8,5			**221 314** 40120
	14,0			8,0 - 10,5			**221 314** 40140
	16,0			10,0 - 12,5			**221 314** 40160
	20,0			13,0 - 16,5			**221 314** 40200
4,8	8,0	14,0	4,9 - 5,0	2,5 - 4,0	2 850	2 150	**221 314** 48080
	10,0			4,5 - 6,0			**221 314** 48100
	12,0			5,5 - 8,0			**221 314** 48120
	14,0			7,5 - 10,0			**221 314** 48140
	16,0			9,5 - 12,0			**221 314** 48160
	18,0			11,5 - 14,0			**221 314** 48180
	20,0			13,5 - 16,0			**221 314** 48200
	24,0			17,5 - 20,0			**221 314** 48240
	26,0			19,5 - 22,0			**221 314** 48260
	30,0			23,5 - 26,0			**221 314** 48300
	35,0			25,5 - 31,0			**221 314** 48350
	40,0			29,5 - 36,0			**221 314** 48400

chanhvinh.com

RIVQUICK® Standard rivets - Rivets standards - Standardblindniete - Rivetti standard - Remaches estándar

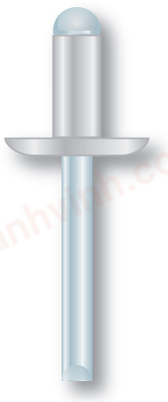



English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Extra-large head	**Tête extra-large**	**Extra großer Kopf**	**Testa extra-larga**	**Cabeza extra-grande**
Aluminium *Al Mg 3,5*	**Aluminium** *Al Mg 3,5*	**Aluminium** *Al Mg 3,5*	**Alluminio** *Al Mg 3,5*	**Aluminio** *Al Mg 3,5*
Steel zinc plated	**Acier zingué**	**Stahl verzinkt**	**Acciaio zincato**	**Acero cincado**


d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod.
3,2	8,0	10,0	3,3 - 3,4	3,0 - 5,0	1 200	850	**221 316** 32080
	10,0			5,0 - 7,0			**221 316** 32100
	12,0			7,0 - 9,0			**221 316** 32120
	14,0			9,0 - 11,0			**221 316** 32140
	16,0			11,0 - 13,0			**221 316** 32160
4,0	8,0	12,0	4,1 - 4,2	3,0 - 4,5	2 100	1 350	**221 316** 40080
	10,0			5,0 - 6,5			**221 316** 40100
	12,0			7,0 - 8,5			**221 316** 40120
	14,0			8,0 - 10,5			**221 316** 40140
	16,0			10,0 - 12,5			**221 316** 40160
	20,0			13,0 - 16,5			**221 316** 40200
4,8	10,0	16,0	4,9 - 5,0	4,5 - 6,0	2 850	2 150	**221 316** 48100
	12,0			5,5 - 8,0			**221 316** 48120
	14,0			7,5 - 10,0			**221 316** 48140
	16,0			9,5 - 12,0			**221 316** 48160
	18,0			11,5 - 14,0			**221 316** 48180
	20,0			13,5 - 16,0			**221 316** 48200
	24,0			15,5 - 18,0			**221 316** 48240
	26,0			17,5 - 20,0			**221 316** 48260
	30,0			23,5 - 26,0			**221 316** 48300
	35,0			25,5 - 31,0			**221 316** 48350
	40,0			30,5 - 36,0			**221 316** 48400

chanhvinh.com

RIVQUICK® Standard rivets - Rivets standards - Standardblindniete - Rivetti standard - Remaches estándar

English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Pan head	Tête plate	Flachrundkopf	Testa tonda	Cabeza alomada
Steel zinc plated	Acier zingué	Stahl verzinkt	Acciaio zincato	Acero cincado
Steel zinc plated	Acier zingué	Stahl verzinkt	Acciaio zincato	Acero cincado





d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod.
3,0	6,0	6,5	3,1 - 3,2	0,5 - 3,0	1 650	1 300	**221 321** 30060
	7,0			3,0 - 4,0			**221 321** 30070
	8,0			4,0 - 5,0			**221 321** 30080
	9,0			5,0 - 6,0			**221 321** 30090
	10,0			6,0 - 7,0			**221 321** 30100
	11,0			7,0 - 8,0			**221 321** 30110
	12,0			8,0 - 9,0			**221 321** 30120
3,2	6,0	6,5	3,3 - 3,4	0,5 - 3,0	1 750	1 350	**221 321** 32060
	7,0			3,0 - 4,0			**221 321** 32070
	8,0			4,0 - 5,0			**221 321** 32080
	9,0			5,0 - 6,0			**221 321** 32090
	10,0			6,0 - 7,0			**221 321** 32100
	11,0			7,0 - 8,0			**221 321** 32110
	12,0			8,0 - 9,0			**221 321** 32120
	16,0			11,0 - 13,0			**221 321** 32160
4,0	6,0	8,0	4,1 - 4,2	0,5 - 2,5	2 900	2 400	**221 321** 40060
	7,0			2,0 - 3,5			**221 321** 40070
	8,0			3,0 - 4,5			**221 321** 40080
	9,0			4,0 - 5,5			**221 321** 40090
	10,0			5,0 - 6,5			**221 321** 40100
	11,0			6,0 - 7,5			**221 321** 40110
	12,0			7,0 - 8,5			**221 321** 40120
	14,0			8,0 - 10,5			**221 321** 40140
	16,0			10,0 - 12,5			**221 321** 40160
	18,0			12,0 - 14,5			**221 321** 40180
	20,0			14,0 - 16,5			**221 321** 40200
	24,0			16,0 - 20,5			**221 321** 40240
	30,0			20,0 - 26,5			**221 321** 40300
4,8	6,0	9,5	4,9 - 5,0	0,5 - 2,0	4 000	3 200	**221 321** 48060
	7,0			1,5 - 3,0			**221 321** 48070
	8,0			2,5 - 4,0			**221 321** 48080
	9,0			3,5 - 5,0			**221 321** 48090
	10,0			4,5 - 6,0			**221 321** 48100
	11,0			5,5 - 7,0			**221 321** 48110
	12,0			6,5 - 8,0			**221 321** 48120
	14,0			7,5 - 10,0			**221 321** 48140
	16,0			9,5 - 12,0			**221 321** 48160
	18,0			11,5 - 14,0			**221 321** 48180
	20,0			13,5 - 16,0			**221 321** 48200
	24,0			15,5 - 20,0			**221 321** 48240
	26,0			17,5 - 22,0			**221 321** 48260
	30,0			19,5 - 26,0			**221 321** 48300
	35,0			25,0 - 31,0			**221 321** 48350
6,0	10,0	12,0	6,1 - 6,3	1,5 - 4,5	6 450	5 400	**221 321** 60100
	12,0			3,5 - 7,0			**221 321** 60120
	15,0			6,5 - 10,0			**221 321** 60150
	18,0			9,5 - 13,0			**221 321** 60180
	22,0			12,5 - 17,0			**221 321** 60220
	26,0			16,5 - 21,0			**221 321** 60260
	30,0			20,5 - 25,0			**221 321** 60300
6,4	12,0	13,0	6,5 - 6,7	3,5 - 7,0	7 300	5 800	**221 321** 64120
	15,0			6,5 - 10,0			**221 321** 64150
	18,0			9,5 - 13,0			**221 321** 64180
	22,0			12,5 - 17,0			**221 321** 64220
	26,0			16,5 - 21,0			**221 321** 64260
	30,0			20,5 - 25,0			**221 321** 64300

chanhvinh.com

RIVQUICK® Standard rivets - Rivets standards - Standardblindniete - Rivetti standard - Remaches estándar






English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Countersunk head	Tête fraisée	Senkkopf	Testa svasata	Cabeza fresada
Steel zinc plated	Acier zingué	Stahl verzinkt	Acciaio zincato	Acero cincado
Steel zinc plated	Acier zingué	Stahl verzinkt	Acciaio zincato	Acero cincado

d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod.
3,2	8,0	6,0	3,3 - 3,4	3,0 - 5,0	1 750	1 350	**221 322** 32080
	10,0			5,0 - 7,0			**221 322** 32100
	12,0			7,0 - 9,0			**221 322** 32120
4,0	8,0	7,5	4,1 - 4,2	2,5 - 4,5	2 900	2 400	**221 322** 40080
	10,0			4,5 - 6,5			**221 322** 40100
	12,0			6,5 - 8,5			**221 322** 40120
	14,0			8,5 - 10,5			**221 322** 40140
4,8	10,0	9,0	4,9 - 5,0	4,0 - 6,0	4 000	3 200	**221 322** 48100
	12,0			6,0 - 8,0			**221 322** 48120
	14,0			7,0 - 9,0			**221 322** 48140
	16,0			7,5 - 11,0			**221 322** 48160
	20,0			11,0 - 15,0			**221 322** 48200

chanhvinh.com

RIVQUICK® Standard rivets - Rivets standards - Standardblindniete - Rivetti standard - Remaches estándar






English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Pan head	Tête plate	Flachrundkopf	Testa tonda	Cabeza alomada
Stainless steel A2	Inox A2	Edelstahl A2	Inox A2	Inox A2
Stainless steel A2	Inox A2	Edelstahl A2	Inox A2	Inox A2


d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod.
3,0	6,0	6,5	3,1 - 3,2	1,0 - 3,0	2 600	2 100	**221 331** 30060
	8,0			3,0 - 5,0			**221 331** 30080
	10,0			5,0 - 7,0			**221 331** 30100
	12,0			7,0 - 8,5			**221 331** 30120
3,2	6,0	6,5	3,3 - 3,4	0,5 - 3,0	2 800	2 400	**221 331** 32060
	8,0			3,0 - 5,0			**221 331** 32080
	10,0			4,0 - 6,0			**221 331** 32100
	12,0			6,0 - 8,0			**221 331** 32120
4,0	6,0	8,0	4,1 - 4,2	1,0 - 3,5	4 500	3 800	**221 331** 40060
	8,0			2,0 - 4,5			**221 331** 40080
	10,0			4,0 - 6,5			**221 331** 40100
	12,0			6,5 - 8,0			**221 331** 40120
	14,0			7,0 - 9,5			**221 331** 40140
	16,0			9,0 - 12,0			**221 331** 40160
	20,0			12,0 - 15,5			**221 331** 40200
4,8	8,0	9,5	4,9 - 5,0	2,5 - 4,0	5 600	4 700	**221 331** 48080
	10,0			4,0 - 6,0			**221 331** 48100
	12,0			6,0 - 8,0			**221 331** 48120
	14,0			7,5 - 10,0			**221 331** 48140
	16,0			9,5 - 12,0			**221 331** 48160
	18,0			11,5 - 14,0			**221 331** 48180
	20,0			13,5 - 16,0			**221 331** 48200
	24,0			15,0 - 19,5			**221 331** 48240
	30,0			19,0 - 25,0			**221 331** 48300
6,4	12,0	13,0	6,5 - 6,7	3,5 - 7,0	9 000	7 400	**221 331** 64120
	15,0			6,5 - 10,0			**221 331** 64150
	18,0			9,5 - 13,0			**221 331** 64180
	22,0			12,5 - 17,0			**221 331** 64220
	26,0			16,5 - 21,0			**221 331** 64260
	30,0			20,5 - 25,0			**221 331** 64300

chanhvinh.com

RIVQUICK® Standard rivets - Rivets standards - Standardblindniete - Rivetti standard - Remaches estándar

English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Extra-large head	**Tête extra-large**	**Extra großer Kopf**	**Testa extra-larga**	**Cabeza extra-grande**
Stainless steel A2	**Inox A2**	**Edelstahl A2**	**Inox A2**	**Inox A2**
Stainless steel A2	**Inox A2**	**Edelstahl A2**	**Inox A2**	**Inox A2**

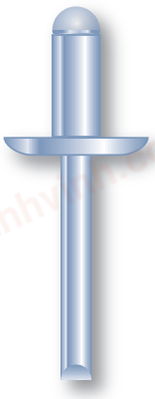



d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod.
4,8	10,0	16	4,9 - 5,0	4,0 - 6,5	5 600	4 700	**221 336** 48100
	12,0			5,5 - 8,0			**221 336** 48120
	14,0			7,5 - 10,0			**221 336** 48140
	16,0			9,5 - 12,0			**221 336** 48160
	20,0			13,5 - 16,0			**221 336** 48200

chanhvinh.com

RIVQUICK® Standard rivets - Rivets standards - Standardblindniete - Rivetti standard - Remaches estándar



English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Pan head	**Tête plate**	**Flachrundkopf**	**Testa tonda**	**Cabeza alomada**
Aluminium *Al Mg 2,5*	**Aluminium** *Al Mg 2,5*	**Aluminium** *Al Mg 2,5*	**Alluminio** *Al Mg 2,5*	**Aluminio** *Al Mg 2,5*
Aluminium *Al Mg 5*	**Aluminium** *Al Mg 5*	**Aluminium** *Al Mg 5*	**Alluminio** *Al Mg 5*	**Aluminio** *Al Mg 5*

d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod.
3,2	6,0	6,5	3,3 - 3,4	1,0 - 3,0	800	500	**221 371** 32060
	8,0			3,0 - 5,0			**221 371** 32080
	10,0			5,0 - 7,0			**221 371** 32100
	12,0			7,0 - 9,0			**221 371** 32120
4,0	6,0	8,0	4,1 - 4,2	1,0 - 2,5	1 300	850	**221 371** 40060
	8,0			3,0 - 4,5			**221 371** 40080
	10,0			5,0 - 6,5			**221 371** 40100
	12,0			7,0 - 8,5			**221 371** 40120
	14,0			8,0 - 10,5			**221 371** 40140
	16,0			10,0 - 13,0			**221 371** 40160
	20,0			13,5 - 16,0			**221 371** 40200
4,8	8,0	9,5	4,9 - 5,0	2,5 - 4,5	1 600	1 000	**221 371** 48080
	10,0			4,5 - 6,0			**221 371** 48100
	12,0			6,5 - 8,0			**221 371** 48120
	14,0			7,5 - 10,0			**221 371** 48140
	16,0			9,5 - 12,0			**221 371** 48160
	18,0			11,5 - 14,0			**221 371** 48180
	20,0			13,5 - 16,5			**221 371** 48200

chanhvinh.com

RIVQUICK® Standard rivets - Rivets standards - Standardblindniete - Rivetti standard - Remaches estándar




English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Pan head	**Tête plate**	**Flachrundkopf**	**Testa tonda**	**Cabeza alomada**
Aluminium *Al Mg 3,5*	**Aluminium** *Al Mg 3,5*	**Aluminium** *Al Mg 3,5*	**Alluminio** *Al Mg 3,5*	**Aluminio** *Al Mg 3,5*
Stainless steel A2	**Inox A2**	**Edelstahl A2**	**Inox A2**	**Inox A2**


d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod.
3,0	6,0	6,5	3,1 - 3,2	1,0 - 3,0	1 000	750	**221 351** 30060
	8,0			3,0 - 5,0			**221 351** 30080
	10,0			5,0 - 7,0			**221 351** 30100
	12,0			7,0 - 9,0			**221 351** 30120
3,2	6,0	6,5	3,3 - 3,4	1,0 - 3,0	1 200	850	**221 351** 32060
	8,0			3,0 - 5,0			**221 351** 32080
	10,0			5,0 - 7,0			**221 351** 32100
	12,0			7,0 - 9,0			**221 351** 32120
4,0	6,0	8,0	4,1 - 4,2	1,0 - 2,5	2 100	1 350	**221 351** 40060
	8,0			3,0 - 4,5			**221 351** 40080
	10,0			5,0 - 6,5			**221 351** 40100
	12,0			7,0 - 8,5			**221 351** 40120
	14,0			8,0 - 10,5			**221 351** 40140
	16,0			10,0 - 12,5			**221 351** 40160
	20,0			14,0 - 16,5			**221 351** 40200
4,8	6,0	9,5	4,9 - 5,0	0,5 - 2,0	2 850	2 150	**221 351** 48060
	8,0			2,5 - 4,0			**221 351** 48080
	10,0			4,5 - 6,0			**221 351** 48100
	12,0			6,5 - 8,0			**221 351** 48120
	14,0			7,5 - 10,0			**221 351** 48140
	16,0			9,5 - 12,0			**221 351** 48160
	18,0			11,5 - 14,0			**221 351** 48180
	20,0			13,5 - 16,0			**221 351** 48200
	26,0			19,5 - 22,0			**221 351** 48260
	30,0			23,5 - 26,0			**221 351** 48300

chanhvinh.com

RIVQUICK® Peel type rivets - Rivets éclatés - Spreizblindniete - Rivetti a fiore - Remaches de flor







English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Pan head	**Tête plate**	**Flachrundkopf**	**Testa tonda**	**Cabeza alomada**
Aluminium *Al Mg 3,5*	**Aluminium** *Al Mg 3,5*	**Aluminium** *Al Mg 3,5*	**Alluminio** *Al Mg 3,5*	**Aluminio** *Al Mg 3,5*
Steel zinc plated	**Acier zingué**	**Stahl verzinkt**	**Acciaio zincato**	**Acero cincado**

d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod.
4,0	12,0	8,0	4,1 - 4,2	2,5 - 6,0	1 900	1 250	**221 413** 40120
	16,0			5,5 - 10,0			**221 413** 40160
	20,0			9,5 - 14,0			**221 413** 40200
	24,0			13,5 - 18,0			**221 413** 40240
	30,0			17,5 - 24,0			**221 413** 40300
4,8	12,0	9,5	4,9 - 5,0	3,0 - 7,0	2 900	2 000	**221 413** 48120
	14,0			4,0 - 8,0			**221 413** 48140
	16,0			4,5 - 10,0			**221 413** 48160
	20,0			9,5 - 14,0			**221 413** 48200
	24,0			13,5 - 18,0			**221 413** 48240
	30,0			17,5 - 22,0			**221 413** 48300
	35,0			21,5 - 27,0			**221 413** 48350
	40,0			26,5 - 32,0			**221 413** 48400
	45,0			31,5 - 37,0			**221 413** 48450
	50,0			36,5 - 42,0			**221 413** 48500


chanhvinh.com


RIVQUICK® Slotted rivets - Rivets fendus - Presslaschenblindniete - Rivetti 3 ali - Remaches de trébol



English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Pan head	**Tête plate**	**Flachrundkopf**	**Testa tonda**	**Cabeza alomada**
Aluminium *Al Mg 2,5*	**Aluminium** *Al Mg 2,5*	**Aluminium** *Al Mg 2,5*	**Alluminio** *Al Mg 2,5*	**Aluminio** *Al Mg 2,5*
Aluminium *Al Mg 5*	**Aluminium** *Al Mg 5*	**Aluminium** *Al Mg 5*	**Alluminio** *Al Mg 5*	**Aluminio** *Al Mg 5*

d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod.
4,0	16,0	8,0	4,1 - 4,4	1,0 - 3,0	1 300	850	**221 478** 40160
	20,0			3,0 - 8,0			**221 478** 40200
	25,0			5,0 - 11,0			**221 478** 40250
4,8	16,0	9,5	5,1 - 5,4	1,0 - 3,0	1 600	1 000	**221 478** 48160
	20,0			3,0 - 8,0			**221 478** 48200
	25,0			5,0 - 11,0			**221 478** 48250





chanhvinh.com

RIVQUICK® Sealed type rivets - Rivets étanches - Becher-Dichtblindniete - Rivetti stagni - Remaches estancos




English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Pan head	**Tête plate**	**Flachrundkopf**	**Testa tonda**	**Cabeza alomada**
Aluminium *Al Mg 5*	**Aluminium** *Al Mg 5*	**Aluminium** *Al Mg 5*	**Alluminio** *Al Mg 5*	**Aluminio** *Al Mg 5*
Steel polished	**Acier poli**	**Stahl verzinkt**	**Acciaio zincato**	**Acero cincado**

d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod.
3,2	8,0	6,5	3,3 - 3,4	1,5 - 3,0	1 550	1 100	**221 411** 32080
	9,5			3,0 - 5,5			**221 411** 32095
	10,7			4,5 - 6,0			**221 411** 32110
	11,5			6,0 - 7,5			**221 411** 32115
	12,7			7,0 - 9,0			**221 411** 32130
4,0	8,0	8,0	4,1 - 4,2	1,0 - 3,0	2 550	1 750	**221 411** 40080
	10,0			3,0 - 5,0			**221 411** 40100
	11,5			5,0 - 6,5			**221 411** 40115
	13,0			6,5 - 8,5			**221 411** 40130
	14,5			8,0 - 10,5			**221 411** 40145
4,8	9,5	9,5	4,9 - 5,0	3,0 - 5,0	3 150	2 400	**221 411** 48095
	11,0			5,0 - 7,0			**221 411** 48110
	12,5			6,0 - 8,0			**221 411** 48125
	15,5			8,5 - 11,0			**221 411** 48155
	18,0			10,5 - 13,0			**221 411** 48180
	22,0			13,0 - 16,0			**221 411** 48220

chanhvinh.com

RIVQUICK® Sealed type rivets - Rivets étanches - Becher-Dichtblindniete - Rivetti stagni - Remaches estancos

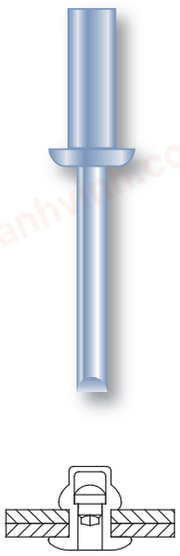

English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Pan head	Tête plate	Flachrundkopf	Testa tonda	Cabeza alomada
Stainless steel A2	Inox A2	Edelstahl A2	Inox A2	Inox A2
Stainless steel A2	Inox A2	Edelstahl A2	Inox A2	Inox A2

d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod.
3,2	8,0	6,5	3,3 - 3,4	1,5 - 3,0	2 800	2 400	**221 431** 32080
	9,5			3,0 - 5,0			**221 431** 32095
	12			5,0 - 6,5			**221 431** 32120
4,0	6,0	8,0	4,1 - 4,2	0,5 - 1,5	4 450	3 750	**221 431** 40060
	8,0			1,5 - 3,0			**221 431** 40080
	9,5			3,0 - 5,0			**221 431** 40095
	12,0			5,0 - 6,5			**221 431** 40120
	16,0			6,5 - 10,5			**221 431** 40160
4,8	9,5	9,5	4,9 - 5,0	3,0 - 5,0	5 850	4 800	**221 431** 48095
	12,0			5,0 - 6,5			**221 431** 48120
	16,0			7,0 - 10,0			**221 431** 48160
	20,0			10,5 - 14,0			**221 431** 48200

chanhvinh.com

RIVQUICK® varigrip Multigrip - Multiserrage - Mehrbereichsblindniete - Multigrip - Multigrip





English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Pan head	**Tête plate**	**Flachrundkopf**	**Testa tonda**	**Cabeza alomada**
Aluminium *Al Mg 2,5*	**Aluminium** *Al Mg 2,5*	**Aluminium** *Al Mg 2,5*	**Alluminio** *Al Mg 2,5*	**Aluminio** *Al Mg 2,5*
Steel zinc plated	**Acier zingué**	**Stahl verzinkt**	**Acciaio zincato**	**Acero cincado**

d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod.
3,2	8,0	6,5	3,3 - 3,4	1,0 - 5,5	950	750	**221 211** 32080
	9,5			3,0 - 6,5			**221 211** 32095
	11,5			4,5 - 8,0			**221 211** 32115
4,0	10,0	8,0	4,1 - 4,2	1,5 - 6,5	1 750	1 350	**221 211** 40100
	13,0			4,5 - 9,5			**221 211** 40130
	17,0			8,0 - 13,0			**221 211** 40170
4,8	11,0	9,5	4,9 - 5,0	1,0 - 6,5	2 200	1 650	**221 211** 48110
	15,0			5,0 - 10,5			**221 211** 48150
	17,0			6,0 - 12,5			**221 211** 48170
	25,0			12,5 - 20,0			**221 211** 48250







English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Large head	**Tête large**	**Großer Kopf**	**Testa larga**	**Cabeza grande**
Aluminium *Al Mg 2,5*	**Aluminium** *Al Mg 2,5*	**Aluminium** *Al Mg 2,5*	**Alluminio** *Al Mg 2,5*	**Aluminio** *Al Mg 2,5*
Steel zinc plated	**Acier zingué**	**Stahl verzinkt**	**Acciaio zincato**	**Acero cincado**

d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod.
4,8	10,0	16,0	4,9 - 5,0	1,0 - 6,0	2 200	1 650	**221 216** 48100
	16,0			6,0 - 12,0			**221 216** 48160
	25,0			13,0 - 20,0			**221 216** 48250

chanhvinh.com

RIVQUICK® Coloured rivets - Rivets couleur - Farbige Blindniete - Rivetti colorati - Remaches de colores





English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Pan head	**Tête plate**	**Flachrundkopf**	**Testa tonda**	**Cabeza alomada**
Aluminium *Al Mg 3,5*	**Aluminium** *Al Mg 3,5*	**Aluminium** *Al Mg 3,5*	**Alluminio** *Al Mg 3,5*	**Aluminio** *Al Mg 3,5*
Steel zinc plated	**Acier zingué**	**Stahl verzinkt**	**Acciaio zincato**	**Acero cincado**

d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod. RAL	9010	9005	8017
	6,0			1,0 - 3,0			**221 611**	30064	30063	30062
	7,0			2,0 - 4,0			**221 611**	30074	30073	30072
	8,0			3,0 - 5,0			**221 611**	30084	30083	30082
3,0	9,0	6,5	3,1 - 3,2	4,0 - 6,0	1 000	750	**221 611**	30094	30093	30092
	10,0			5,0 - 7,0			**221 611**	30104	30103	30102
	11,0			6,0 - 8,0			**221 611**	30114	30113	30112
	12,0			7,0 - 9,0			**221 611**	30124	30123	30122
	6,0			1,0 - 3,0			**221 611**	32064	32063	32062
	7,0			2,0 - 4,0			**221 611**	32074	32073	32072
	8,0			3,0 - 5,0			**221 611**	32084	32083	32082
3,2	9,0	6,5	3,3 - 3,4	4,0 - 6,0	1 200	850	**221 611**	32094	32093	32092
	10,0			5,0 - 7,0			**221 611**	32104	32103	32102
	11,0			6,0 - 8,0			**221 611**	32114	32113	32112
	12,0			7,0 - 9,0			**221 611**	32124	32123	32122
	7,0			2,0 - 3,5			**221 611**	40074	40073	40072
	8,0			3,0 - 4,5			**221 611**	40084	40083	40082
	9,0			4,0 - 5,5			**221 611**	40094	40093	40092
	10,0			5,0 - 6,5			**221 611**	40104	40103	40102
4,0	11,0	8,0	4,1 - 4,2	6,0 - 7,5	2 100	1 350	**221 611**	40114	40113	40112
	12,0			7,0 - 8,5			**221 611**	40124	40123	40122
	14,0			8,0 - 10,5			**221 611**	40144	40143	40142
	16,0			10,0 - 12,5			**221 611**	40164	40163	40162
	18,0			12,0 - 14,5			**221 611**	40184	40183	40182
	20,0			14,0 - 16,5			**221 611**	40204	40203	40202
	7,0			1,5 - 3,0			**221 611**	48074	48073	48072
	8,0			2,5 - 4,0			**221 611**	48084	48083	48082
	9,0			3,5 - 5,0			**221 611**	48094	48093	48092
4,8	10,0	9,5	4,9 - 5,0	4,5 - 6,0	2 850	2 150	**221 611**	48104	48103	48102
	11,0			5,5 - 7,0			**221 611**	48114	48113	48112
	12,0			6,5 - 8,0			**221 611**	48124	48123	48122
	14,0			7,5 - 10,0			**221 611**	48144	48143	48142
	16,0			9,5 - 12,0			**221 611**	48164	48163	48162

We can provide rivets with standard RAL or custom colours. For prices and minimum quantity : contact us

Les rivets peuvent être livrés dans toutes les couleurs RAL ou sur échantillon. Prix et quantité minimum : nous consulter

Gerne senden wir Ihnen Muster zu. Blindniete sind in vielen RAL-Farben erhältlich. Preise und Mindestbestellmengen auf Anfrage.

Forniamo rivetti in tutte le colorazioni RAL o su campione. Per prezzi e quantità minime contattateci.

Los remaches pueden suministrarse en todos los colores RAL o muestras. Para precios y cantidades mínimas, consúltenos.

chanhvinh.com

RIVQUICK® Stainless steel A4 - Inox A4 - Edelstahl A4 - Inox A4 - Inox A4





English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Pan head	**Tête plate**	**Flachrundkopf**	**Testa tonda**	**Cabeza alomada**
Stainless steel A4	**Inox A4**	**Edelstahl A4**	**Inox A4**	**Inox A4**
Stainless steel A4	**Inox A4**	**Edelstahl A4**	**Inox A4**	**Inox A4**

d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod.
3,2	6,0	6,5	3,3 - 3,4	0,5 - 3,0	2 950	2 500	**221 381** 32060
	8,0			3,0 - 5,0			**221 381** 32080
	10,0			4,0 - 6,0			**221 381** 32100
4,0	8,0	8,0	4,1 - 4,2	2,0 - 4,5	4 700	4 000	**221 381** 40080
	10,0			4,0 - 6,5			**221 381** 40100
	12,0			6,5 - 8,0			**221 381** 40120
	14,0			7,0 - 9,5			**221 381** 40140
4,8	8,0	9,5	4,9 - 5,0	2,5 - 4,0	5 900	4 900	**221 381** 48080
	10,0			4,0 - 6,0			**221 381** 48100
	12,0			6,0 - 8,0			**221 381** 48120
	14,0			7,5 - 10,0			**221 381** 48140

chanhvinh.com



RIVQUICK® plus range
Gamme RIVQUICK® plus
Produktprogramm RIVQUICK® plus
Gamma RIVQUICK® plus
Gama RIVQUICK® plus

RIVQUICK® plus

- ***plus* range**
  Our range of RIVQUICK®plus covers most of all your requirements for steel blind rivets.
- ***plus* easy**
  RIVQUICK®plus speeds up product selection, simplifies ordering and stock control.
- ***plus* availability**
  All products in the RIVQUICK®plus range are available immediately from stock.
- ***plus* packaging**
  Single pack size for each diameter.

- ***plus* gamme**
  Notre gamme de RIVQUICK®plus couvre la plupart de vos besoins en rivets aveugles.
- ***plus* simple**
  RIVQUICK®plus facilite la sélection des produits, la commande et la gestion des stocks.
- ***plus* disponible**
  Tous les produits de la gamme RIVQUICK®plus sont disponibles sur stock.
- ***plus* packaging**
  Un conditionnement disponible par diamètre.

- ***plus* Produktprogramm**
  Unser Produktprogramm RIVQUICK®plus deckt den Großteil Ihrer Bedarfe an Blindnieten ab.
- ***plus* einfach**
  RIVQUICK®plus erleichtert die Produktauswahl und die Beschaffung.
- ***plus* verfügbar**
  Alle Artikel RIVQUICK®plus sind ab Lager lieferbar.
- ***plus* Verpackung**
  Es ist eine Vepackungseinheit je Artikel verfügbar.


- ***plus* gamma**
  Una gamma di RIVQUICK®plus per soddisfare le vostre necessità di rivetti a strappo.
- ***plus* facile**
  RIVQUICK®plus facilita la scelta del prodotto, gli ordini e il controllo in stock.
- ***plus* disponibile**
  Tutti i prodotti della gamma RIVQUICK®Plus sono disponibili in stock.
- ***plus* packaging**
  Per ogni diametro disponibilità di un lotto di imballo.

- ***plus* gama**
  Nuestra gama de RIVQUICK®plus cubre casi todas sus necesidades de remaches de vástago.
- ***plus* simple**
  El RIVQUICK®plus facilita la elección de productos, el pedido y la gestión de stocks.
- ***plus* disponible**
  Todos los productos de la gama RIVQUICK®plus están disponibles en stock.
- ***plus* embalaje**
  Un tamaño de embalaje disponible por diámetro.

chanhvinh.com

RIVQUICK plus






English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Pan head	Tête plate	Flachrundkopf	Testa tonda	Cabeza alomada
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Alluminio	Aluminio
Steel zinc plated	Acier zingué	Stahl verzinkt	Acciaio zincato	Acero cincado

d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod.	
3,0	6,0	6,0	3,1 - 3,2	1,0 - 3,0	600	500	**220 611** 30060	■
3,2	6,0	6,0	3,3 - 3,4	1,0 - 3,0	830	650	**220 611** 32060	■
	8,0			3,0 - 5,0			**220 611** 32080	■
4,0	6,0	8,0	4,1 - 4,2	1,0 - 2,0	1 310	1 030	**220 611** 40060	■
	8,0			2,0 - 4,0			**220 611** 40080	■
	10,0			4,0 - 6,0			**220 611** 40100	■
	12,0			6,0 - 8,0			**220 611** 40120	■
4,8	8,0	9,5	4,9 - 5,0	2,5 - 4,5	1 830	1 430	**220 611** 48080	▲
	16,0			9,0 - 11,0			**220 611** 48160	▲
	20,0			13,0 - 15,0			**220 611** 48200	●
6,0	12,0	12,0	6,1 - 6,2	4,0 - 6,0	2 730	2 100	**220 611** 60120	●






English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Pan head	Tête plate	Flachrundkopf	Testa tonda	Cabeza alomada
Stainless steel A2	Inox A2	Edelstahl A2	Inox A2	Inox A2
Stainless steel A2	Inox A2	Edelstahl A2	Inox A2	Inox A2

d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod.	
3,2	8,0	6,0	3,3 - 3,4	3,0 - 5,0	2 360	1 875	**220 331** 32080	■
4,0	6,0	8,0	4,1 - 4,2	0,5 - 2,0	3 650	2 890	**220 331** 40060	■
	8,0			2,0 - 4,0			**220 331** 40080	■
	10,0			4,0 - 6,0			**220 331** 40100	■
	13,0			7,0 - 9,0			**220 331** 40130	■
4,8	8,0	9,5	4,9 - 5,0	1,0 - 3,0	5 335	4 320	**220 331** 48080	■
	10,0			3,0 - 5,0			**220 331** 48100	▲
	20,0			13,0 - 15,0			**220 331** 48200	▲

x 1000	■
x 500	▲
x 250	●

chanhvinh.com



Special rivets
Rivets spéciaux
Spezialblindniete
Rivetti per applicazioni speciali
Remaches especiales



Our R&D department, located in our plant in Chambéry (France),
develops solutions engineered to your application.

Notre bureau d'étude, situé dans notre usine de Chambéry,
conçoit et développe des solutions spécifiques adaptées à votre cahier des charges.

Unsere Entwicklungsabteilung am Produktionsstandort in Chambéry (Frankreich)
erarbeitet individuelle Produktlösungen für Ihre Anwendungen.



I nostri uffici Ricerca e Sviluppo situati a Chambéry (Francia)
sviluppano soluzioni specifiche per le vostre richieste.


Nuestro departamento de I+D, situado en nuestras fábricas de Chambéry (Francia),
desarrolla soluciones adaptadas a sus necesidades específicas.







chanhvinh.com



High strength and structural rivets
Rivets haute résistance et de structure
Hochfeste Blindniete
Rivetti ad alta resistenza e strutturali
Remaches de alta resistencia y estructurales

	Material - Matière - Materialen - Materiale - Material				Head - Tête - Kopf - Testa - Cabeza	
	steel	steel	stainless steel	stainless steel	pan	countersunk
	acier	acier	inox	inox	plate	fraisée
	Stahl	Stahl	Edelstahl	Edelstahl	Flachrundkopf	Senkkopf
	acciaio	acciaio	inox	inox	tonda	svasata
	acero	acero	inox	inox	alomada	fresada

RIVQUICK® varibulb

High strength - Haute résistance - Hochfeste Blindniete - Alta resistenza - Alta resistencia				
●		●		29
	●	●		29

RIVQUICK® varibolt

Structural - Structure - Hochfeste Blindniete - Strutturali - Estructurales				
●		●		31
●			●	31
	●	●		32
	●		●	32

RIVQUICK® varilock

Structural - Structure - Hochfeste Blindniete - Strutturali - Estructurales				
●		●		34

chanhvinh.com

RIVQUICK® varibulb High strength - Haute résistance - Hochfeste Blindniete - Alta resistenza - Alta resistencia


These rivets optimize security and vibration resistance of the assembly.
The pre-determined mandrel breakage point and retention within the rivet body provides very high shear resistance.
The specific deformation, obtained at the moment of riveting, and the distribution of the joining forces, allow riveting of thin sheet materials

Ces rivets garantissent des assemblages sûrs et insensibles aux vibrations.
La rupture décalée et le verrouillage des tiges assurent une résistance élevée au cisaillement.
La déformation spécifique obtenue lors du sertissage et la répartition des forces d'accostage qui en résulte permettent la pose sur des pièces de faibles épaisseurs.


Diese Blindniete gewährleisten eine feste und vibrationssichere Montage.
Durch die Sollbruchstelle des Dorns und den Halt im Nietkörper ist die Scherfestigkeit überdurchschnittlich hoch.
Die spezifische Verformung, die im Moment der Vernietung entsteht, sowie die Verteilung der Fügekräfte ermöglichen das Vernieten von Dünnblechen.

Questa tipologia di rivetti garantisce un assemblaggio sicuro e resistente alle vibrazioni.
La rottura predeterminata e il bloccagio dei chiodi assicura resistenza al taglio superiore allo standard.
La deformazione specifica ottenuta al momento del serraggio e la ripartizione delle forze di accostamento permettono la posa su materiali di spessori sottili.

Estos remaches garantizan uniones seguras y resistentes a las vibraciones.
La envoltura de la cabeza de los vástagos después de la colocación asegura una gran resistencia al cizallamiento.
La deformación específica obtenida en la colocación y la repartición de las fuerzas de la unión hacen posible su colocación en piezas de poco espesor.

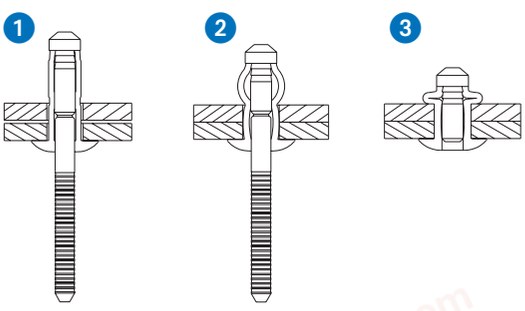




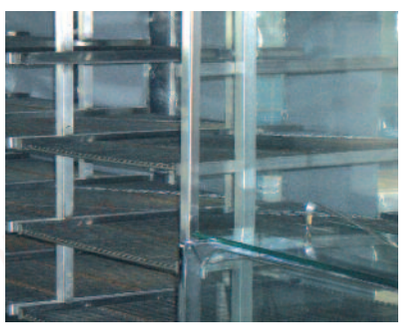


chanhvinh.com


RIVQUICK® varibulb High strength - Haute résistance - Hochfeste Blindniete - Alta resistenza - Alta resistencia

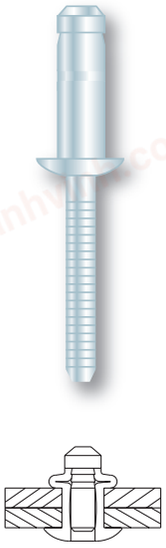

English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Pan head	Tête plate	Flachrundkopf	Testa tonda	Cabeza alomada
Steel zinc plated	Acier zingué	Stahl verzinkt	Acciaio zincato	Acero cincado
Steel zinc plated	Acier zingué	Stahl verzinkt	Acciaio zincato	Acero cincado

d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod.
3,2	11,0	6,5	3,3 - 3,4	1,0 - 3,0	1 250	2 400	**221 823** 32070
	13,0			3,0 - 5,0			**221 823** 32090
	15,0			5,0 - 7,0			**221 823** 32110
4,0	11,0	8,0	4,1 - 4,2	1,2 - 3,0	2 100	3 400	**221 823** 40070
	13,0			3,0 - 5,0			**221 823** 40090
	16,0			5,0 - 7,0			**221 823** 40120
4,8	12,1	9,8	4,9 - 5,1	1,5 - 3,5	3 800	3 300 - 3 600	**223 821** 48121
	14,6			3,5 - 5,5		3 300 - 4 200	**223 821** 48146
6,4	17,0	12,7	6,6 - 7,0	2,0 - 6,0	7 000	5 000 - 10 000	**223 823** 64170
	20,0			5,0 - 9,0			**223 823** 64200





English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Pan head	Tête plate	Flachrundkopf	Testa tonda	Cabeza alomada
Stainless steel A2	Inox A2	Edelstahl A2	Inox A2	Inox A2
Stainless steel A2	Inox A2	Edelstahl A2	Inox A2	Inox A2

d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod.
3,2	11,0	6,5	3,3 - 3,4	1,0 - 3,0	2 650	3 700	**221 833** 32070
	13,0			2,0 - 4,5			**221 833** 32090
	15,0			4,5 - 7,0			**221 833** 32110
4,0	11,0	8,0	4,1 - 4,2	1,0 - 3,0	3 900	5 500	**221 833** 40070
	13,0			2,0 - 4,0			**221 833** 40090
	16,0			4,0 - 7,0			**221 833** 40120
4,8	12,9	9,3	4,9 - 5,1	1,5 - 3,5	5 000	3 900 - 5 500	**223 831** 48129
	15,5			3,5 - 5,5			**223 831** 48155
	18,5			5,5 - 7,5			**223 831** 48180
6,4	17,0	12,7	6,6 - 7,0	2,0 - 6,0	8 500	7 500 - 15 000	**223 833** 64170
	20,0			5,0 - 9,0			**223 833** 64200

chanhvinh.com

RIVQUICK® varibolt Structural - Structure - Hochfeste Blindniete - Strutturali - Estructurales


The wide grip range of these rivets allows fastener rationalisation and with consequent inventory reduction.
The shear resistance values obtained with these rivets are very high, giving greater rigidity to the assembled structures.
The clenching action of the rivet allows metal plates to be joined, even where there are significant gaps, along with the possibility of use in laminates of variable thickness.


La large plage de sertissage de ces rivets permet une réduction des stocks de composants et une utilisation sur des épaisseurs variables.
La puissance de l'accostage permet le contact des supports même lors d'espacements importants.
L'effort d'accostage est maintenu dans l'assemblage et résiste aux déformations et vibrations des applications.
Le système de mandrin à tête creuse garantit le bon remplissage des trous et de l'étanchéité aux eaux de ruissellement.

Der große Klemmbereich dieser Niete ermöglicht eine Rationalisierung der Verbindungselemente und somit auch eine Reduzierung der Lagerbestände. Die Scherfestigkeit, die mit diesen Nieten erreicht wird, ist sehr hoch, so dass die montierten Komponenten eine höhere Festigkeit aufweisen. Aufgrund der Klemmkraft des Niets können Bleche auch bei beträchtlichen Spaltgrößen gefügt werden. Der Niet kann außerdem zum Fügen von Bauteilen unterschiedlicher Dicke verwendet werden.

L'ampia gamma di serraggio di questi rivetti permette una riduzione dello stock dei componenti con la possibilità di impiego su superfici di spessore variabile.
I valori al taglio ottenuti con questi rivetti sono notevolmente superiori alla media, determinanando un'elevata rigidità delle strutture assemblate
L'azione del rivetto permette l'accostamento delle lamiere anche in caso di scostamenti delle parti da unire.

Su gran zona de ramachado le permite absorber variaciones de espesores y posibilita la reducción del número de referencias en el almacén.
Esta característica del remache permite grandes tolerancias de fabricación en la piezas a montar sin reducir las características de la fijación.
La fuerza de colocación se mantiene en la unión, lo que asegura una perfecta resistencia a las deformaciones y vibraciones de las aplicaciones.
El sistema de vástago con cabeza hueca garantiza el rellenado total del alojamiento y la estanqueidad al agua o las salpicaduras.

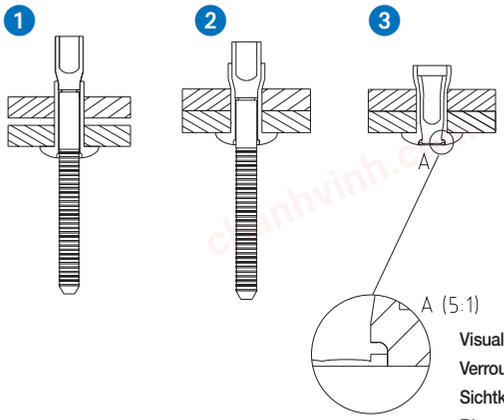

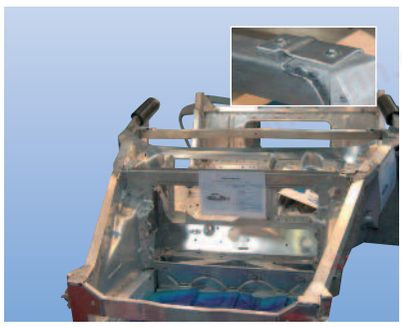





Visual check that stem has been locked during setting (see specific nosepiece on page 38)
Verrouillage de la tige visible après pose (voir nez de pose à utiliser page 38)
Sichtkontrolle der Nietnagelverriegelung während des Setzvorgangs (siehe spezielles Mundstück auf Seite 38)
Bloccaggio meccanico del chiodo visibile dopo la posa (vedere nasello da utilizzare a pag 38)
Vista del cierre del vástago después de la colocación (ver boquilla de colocación a utilizar, en la pág. 38)

chanhvinh.com


RIVQUICK® varibolt Structural - Structure - Hochfeste Blindniete - Strutturali - Estructurales






English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Pan head	Tête plate	Flachrundkopf	Testa tonda	Cabeza alomada
Steel zinc plated	Acier zingué	Stahl verzinkt	Acciaio zincato	Acero cincado
Steel zinc plated	Acier zingué	Stahl verzinkt	Acciaio zincato	Acero cincado

d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod.
4,8	18,2	9,8	4,9 - 5,1	1,6 - 6,8	4 800	6 200	**223 821** 48100
	24,4			1,6 - 11,1			**223 821** 48140
6,4	24,0	12,7	6,6 - 7,0	2,0 - 9,5	9 500	11 100	**223 821** 64140
	33,0			2,0 - 15,9			**223 821** 64190

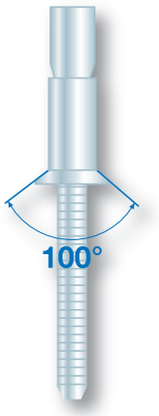





English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Countersunk head	Tête fraisée	Senkkopf	Testa svasata	Cabeza fresada
Steel zinc plated	Acier zingué	Stahl verzinkt	Acciaio zincato	Acero cincado
Steel zinc plated	Acier zingué	Stahl verzinkt	Acciaio zincato	Acero cincado

d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod.
4,8	21,0	8,5	4,9 - 5,1	3,2 - 8,4	4 800	6 200	**223 822** 48130
6,4	27,0	10,0	6,6 - 7,0	3,2 - 12,1	9 500	11 100	**223 822** 64160

chanhvinh.com


RIVQUICK® varibolt Structural - Structure - Hochfeste Blindniete - Strutturali - Estructurales






English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Pan head	Tête plate	Flachrundkopf	Testa tonda	Cabeza alomada
Stainless steel A2	Inox A2	Edelstahl A2	Inox A2	Inox A2
Stainless steel A2	Inox A2	Edelstahl A2	Inox A2	Inox A2

d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod.
4,8	18,2	9,8	4,9 - 5,1	1,6 - 6,8	4 800	6 200	**223 831** 48100
	24,4			1,6 - 11,1			**223 831** 48140
6,4	24,0	12,7	6,6 - 7,0	2,0 - 9,5	9 500	11 100	**223 831** 64140
	33,0			2,0 - 15,9			**223 831** 64190

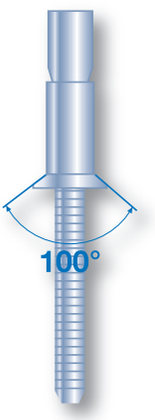



English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Countersunk head	Tête fraisée	Senkkopf	Testa svasata	Cabeza fresada
Stainless steel A2	Inox A2	Edelstahl A2	Inox A2	Inox A2
Stainless steel A2	Inox A2	Edelstahl A2	Inox A2	Inox A2

d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod.
6,4	27,0	10,0	6,6 - 7,0	3,2 - 12,1	9 500	11 100	**223 832** 64160

chanhvinh.com

RIVQUICK® varilock Structural - Structure - Hochfeste Blindniete - Strutturali - Estructurales


This range of rivet offers superior shear strength.
The convex surface area distributes the setting load over a wider area, to eliminate the possibility of surface damage to thin or soft materials.

Ces rivets de structure sont indiqués pour des applications très fortement sollicitées, notamment à l'arrachement.
La surface du bourrelet répartit les forces d'accostage sur une plus grande surface et permet la pose sans dommage sur des pièces de faibles épaisseurs ou sur des matériaux tendres.

Diese Blindniete haben eine hohe Scherfestigkeit.
Die konvexe Oberfläche leitet die Setzkräfte in eine vergrößerte Fläche ab, sodass die Oberfläche von dünnen oder weichen Materialien nicht beschädigt wird.

Questa gamma di rivetti strutturali presenta una elevata resistenza allo strappo.
La superfici della bombatura ripartisce le forze di accostamento su une più grande superficie e permette la posa senza danneggiamento in caso di spessori deboli o di materiali dolci.

Esta gama de remaches estructurales se utiliza en aplicaciones que requieren una gran resistencia al arrancamiento.
La deformación del remache producido por la acción del aparato de colocación reparte las fuerzas de unión sobre una superficie más grande y garantiza una perfecta colocación en piezas de poco espesor o en materiales blandos.

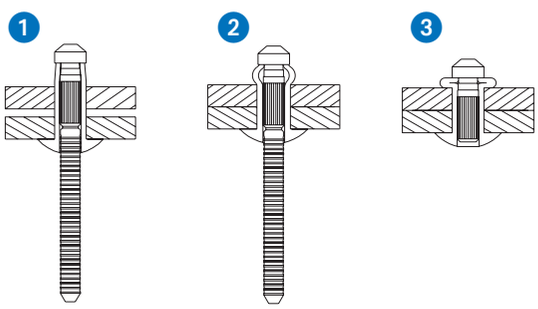







chanhvinh.com

RIVQUICK® varilock Structural - Structure - Hochfeste Blindniete - Strutturali - Estructurales





English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Pan head	Tête plate	Flachrundkopf	Testa tonda	Cabeza alomada
Steel zinc plated	Acier zingué	Stahl verzinkt	Acciaio zincato	Acero cincado
Steel zinc plated	Acier zingué	Stahl verzinkt	Acciaio zincato	Acero cincado

d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Cod.
6,4	15,0	13,4	6,7 - 6,9	2,8 - 4,8	7 500	11 500	**223 824** 64150
	15,6			3,4 - 5,3		12 000	**223 824** 64156
	17,0			4,8 - 6,8		12 000	**223 824** 64170
	19,0			6,8 - 8,8		13 500	**223 824** 64190
	21,0			8,8 - 10,8		14 500	**223 824** 64210
	23,0			10,8 - 12,8		15 500	**223 824** 64230

chanhvinh.com




Riveting hand tools
Appareils de pose manuels
Setzwerkzeuge
Attrezzatura di posa
Equipos de colocación



Hand-operated setting tools
Outils de pose manuels
Hand-Setzwerkzeuge **36**
Apparecchi di posa manuale
Aparatos de colocación manuales



Hydraulic/pneumatic blind riveting tool
Appareils de pose oléopneumatiques
Pneumatisch-hydraulische Setzwerkzeuge **37**
Apparecchi di posa oleopneumatica
Aparatos de colocación oleoneumáticos



Spare parts / Tooling
Pièces détachées / Outillage
Ersatzteile **38**
Piezzi di ricambio / Utensili
Piezas de recambio / Útiles

RIVQUICK® Hand-operated setting tools - Outils de pose manuels - Hand-Setzwerkzeuge Apparecchi di posa manuale - Aparatos de colocación manuales

BRS 02 - Plier type setting tool - Pince à main - Hand-Setzwerkzeug - Pinza manuale - Pinza de mano

	Ø							
	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Alu - Alu - Alu - Allu - Alu	■	■	■	■	■	■		
Zinc plated - Acier zingué - Stahl verzinkt Acciaio zincato - Acero cincado	■	■	■	■	■	■		
Stainless steel - Inox - Edelstahl - Inox - Inox	■	■	■	■				

Kg 540 g. **225 020** 00000



Kits available - Existe en coffret - Im Koffer erhältlich - Disponibile anche con valigetta - Disponible también en cofre

BRS 10 - Lever type setting tool - Pince à levier - Hebel-Setzwerkzeug - Pinza a leva - Pinza de palanca

	Ø							
	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Alu - Alu - Alu - Allu - Alu	■	■	■	■	■	■	■	■
Zinc plated - Acier zingué - Stahl verzinkt Acciaio zincato - Acero cincado	■	■	■	■	■	■	■	■
Stainless steel - Inox - Edelstahl - Inox - Inox	■	■	■	■	■	■	■	


Kg 1900 g. **225 210** 00000



BRS 20 - Extension type setting tool - Pince à extenseur - Hand-Setzwerkzeug - Pinza a estensione - Pinza extensora

	Ø							
	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Alu - Alu - Alu - Allu - Alu	■	■	■	■	■	■	■	■
Zinc plated - Acier zingué - Stahl verzinkt Acciaio zincato - Acero cincado	■	■	■	■	■	■	■	■
Stainless steel - Inox - Edelstahl - Inox - Inox	■	■	■	■	■	■	■	

Kg 2000 g. **225 220** 00000

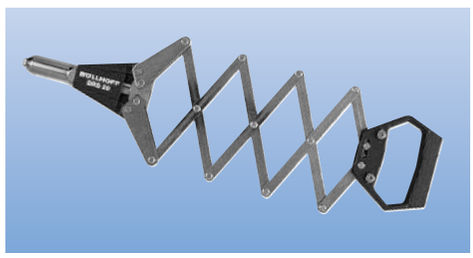

Riveting Kit BRS02 - Coffret BRS02 - Sortimentkoffer BRS02 - Valigetta BRS02 - Cofre BRS 02

- BRS 02 plier tool, steel mandrel and a selection of aluminium rivets.
- Avec une pince à main BRS02 et un assortiment de rivets alu, tige acier, tête plate et tête large.
- BRS 02 Handsetzzange, Spindel aus Stahl und eine Auswahl an Blindnieten aus Aluminum mit Stahldorn.
- Pinza con selezione di rivetti in alluminio con chiodo in acciaio.
- Con una pinza de mano BRS 02 y un surtido de remaches de aluminio, vástago de acero, cabeza alomada y cabeza grande.

d1 (mm)	l (mm)	Head - Tête - Kopf - Testa - Cabeza	
3	6	■	
3	8	■	
4	8	■	
4	10	■	
4	12	■	
4	10		■

225 020 00501



chanhvinh.com

RIVQUICK® Hydraulic/pneumatic blind riveting tool - Appareils de pose oléeopneumatiques Pneumatisch-hydraulische Setzwerkzeuge - Apparecchi di posa oleopneumatica Aparatos de colocación oleoneumáticos

	RIVQUICK® T1	RIVQUICK® T2	RIVQUICK® T3	RIVQUICK® T4
Kg	1300 g	1600 g	1900 g	2000 g
Setting force - Traction - Setzkraft Trazione - Tracción	4 200 N	9 000 N	14 000 N	20 000 N
Tool stroke - Course - Gerätehub Corsa - Recorrido	15 mm	18 mm	25 mm	19 mm
bars	5 - 7 bars	5 - 7 bars	5 - 7 bars	5 - 7 bars

- 1/4 turn removable stem collector - Bol récupérateur de tiges démontable 1/4 de tour - Abnehmbarer Nietdorn-Auffangbehälter - Serbatoio recupera chiodi a sgancio rapido - Con recuperador de vástagos.
- Vacuum stem collection - Aspiration des tiges - Absaugen des Restdornes genutzt - Aspirazione sottovuoto chiodi - Con aspiración de vástagos.

RIVQUICK® T1

	Ø 2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Alu - Alu - Alu - Allu - Alu	■	■	■	■				
Zinc plated - Acier zingué - Stahl verzinkt Acciaio zincato - Acero cincado	■	■	■	■				
Stainless steel - Inox - Edelstahl - Inox - Inox	■	■	■	■				

226 019 01000



RIVQUICK® T2

	Ø 2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Alu - Alu - Alu - Allu - Alu	■	■	■	■	■	■	■	
Zinc plated - Acier zingué - Stahl verzinkt Acciaio zincato - Acero cincado	■	■	■	■	■	■		
Stainless steel - Inox - Edelstahl - Inox - Inox	■	■	■	■	■	■		

226 020 01000



- Recommended for RIVQUICK® Varibulb and RIVQUICK® Varibolt Ø 4,8 mm
  Recommandé pour les gammes RIVQUICK® Varibulb et RIVQUICK® Varibolt Ø 4,8 mm
  Empfohlen für RIVQUICK® Varibulb und RIVQUICK® Varibolt Ø 4,8mm
  Consigliato per RIVQUICK® Varibulb e RIVQUICK® Varibolt 4,8 mm
  Recomendada para las gamas RIVQUICK® Varibulb y RIVQUICK® Varibolt Ø 4,8mm
- To set RIVQUICK® Varibolt, a specific nosepiece is recommended (see tools part of the catalogue)
  Pour la pose de rivets RIVQUICK® Varibolt, veuillez utiliser un nez spécifique à verrouillage (voir section pièces détachées - outillage)
  Zum Einbau von RIVQUICK® Varibolt Sondermundstück verwenden (siehe Ersatzteilübersicht)
  Per la posa dei rivetti RIVQUICK® Varibolt, utilizzate un nasello speciale (vedere parte pezzi di ricambio/utensil).
  Para la colocación de los remaches RIVQUICK® Varibolt, utilizar las boquillas especiales (ver la información sobre útiles y recambios contenida en este catálogo)

chanhvinh.com

RIVQUICK® Hydraulic/pneumatic blind riveting tool - Appareils de pose oléeopneumatiques Pneumatisch-hydraulische Setzwerkzeuge - Apparecchi di posa oleopneumatica Aparatos de colocación oleoneumáticos

RIVQUICK® T3

	Ø							
	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Alu - Alu - Alu - Allu - Alu					■	■	■	■
Zinc plated - Acier zingué - Stahl verzinkt Acciaio zincato - Acero cincado					■	■	■	■
Stainless steel - Inox - Edelstahl - Inox - Inox					■	■	■	■

226 021 01000



■ Recommended for RIVQUICK® Varibulb and RIVQUICK® Varibolt Ø 6,4 mm
Recommandé pour les gammes RIVQUICK® Varibulb et RIVQUICK® Varibolt Ø 6,4 mm
Empfohlen für RIVQUICK® Varibulb und RIVQUICK® Varibolt Ø 6,4mm
Consigliato per RIVQUICK® Varibulb e RIVQUICK® Varibolt 6,4 mm
Recomendada para las gamas RIVQUICK® Varibulb y RIVQUICK® Varibolt Ø 6,4mm

■ To set RIVQUICK® Varibolt, a specific nosepiece is recommended (see tools part of the catalogue)
Pour la pose de rivets RIVQUICK® Varibolt, veuillez utiliser un nez spécifique à verrouillage (voir section pièces détachées - outillage)
Zum Einbau von RIVQUICK® Varibolt Sondermundstück verwenden (siehe Ersatzteilübersicht)
Per la posa dei rivetti RIVQUICK® Varibolt, utilizzate un nasello speciale (vedere parte pezzi di ricambio/utensili)
Para la colocación de los RIVQUICK® Varibolt, utilizar las boquillas especiales (ver la información sobre útiles y recambios contenida en este catálogo)

RIVQUICK® T4



	Ø							
	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Alu - Alu - Alu - Allu - Alu					■	■	■	■
Zinc plated - Acier zingué - Stahl verzinkt Acciaio zincato - Acero cincado					■	■	■	■
Stainless steel - Inox - Edelstalh - Inox - Inox					■	■	■	■

226 022 01000



■ Recommended for RIVQUICK® Varilock Ø 6,4 mm
Recommandé pour la gamme RIVQUICK® Varilock Ø 6,4 mm
Empfohlen für RIVQUICK® Varilock Ø 6,4mm
Consigliato per RIVQUICK® Varilock 6.4
Recomendada para las gamas RIVQUICK® Varilock Ø 6,4mm

RIVQUICK® Spare parts / Tooling - Pièces détachées / Outillage - Ersatzteile - Piezzi di ricambio / Atrezzatura - Piezas de recambio / Útiles

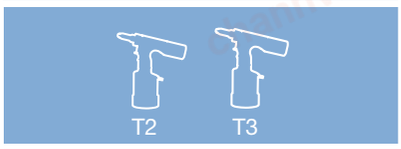	1 set of jaws 3 pieces 1 jeu de mors 3 parties Klemmbackensatz dreiteilig 1 set di 3 morsetti 1 juego de mordazas en 3 partes	**226 019** 00015
	Specific nosepiece for RIVQUICK® Varibolt Ø 4,8 Nez de pose à verrouillage pour RIVQUICK® Varibolt Ø 4,8 Sondermundstück für RIVQUICK® Varibolt Ø 4,8mm Nasello speciale per creare bloccaggio corpo-chiodo per RIVQUICK® Varibolt 4,8 Boquilla especial para RIVQUICK® Varibolt Ø 4,8mm	**226 021** 00901
	Nosepiece for RIVQUICK® Varibolt Ø 6,4 Nez de pose à verrouillage pour RIVQUICK® Varibolt Ø 6,4 Sondermundstück für RIVQUICK® Varibolt Ø 6,4mm Nasello speciale per creare bloccaggio corpo-chiodo per RIVQUICK® Varibolt 6,4 Boquilla especial para RIVQUICK® Varibolt Ø 6,4mm	**226 021** 00902

chanhvinh.com

chanhvinh.com

Böllhoff International with companies in :

Argentina
Austria
Brazil
Canada
China
Czech Republic
France
Germany
Hungary
India
Italy
Japan
Mexico
Poland
Romania
Russia
Slovakia
Spain
Turkey
United Kingdom
USA



Apart from these 21 countries, Böllhoff supports its international customers in other important industrial markets in close partnership with agents and dealers.

Subject to technical change.
Reprinting, even in extract form, only permitted with express consent.
Observe protective note according to DIN 34.

Böllhoff Group
Please find your local contact on **www.boellhoff.com**
or contact us under **fasteningtechnology@boellhoff.com**

réalisation tribu