chanhvinh.com

Ø 4 mm-Messleitungen


XM...-419

Hoch flexible Messleitungen mit PVC-, TPE oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Durch den sehr hohen Isolationswiderstand der TPE-Isolierung eignet sich die Messleitung XMT-419 hervorragend für hochohmige Widerstandsmessungen.

Ø 4 mm Test Leads

XM...-419

Highly flexible test leads with insulation in PVC, TPE or Silicone with in-line Ø 4 mm Multilam plug with rigid insulating sleeve on both ends. Due to the very high insulation resistance of the TPE insulation, the test lead XMT-419 is excellently suited for measuring high resistances.

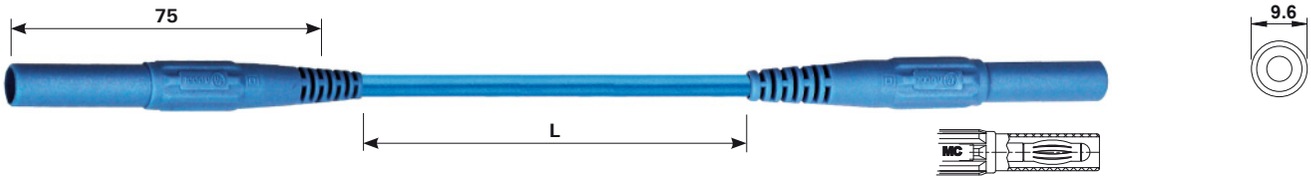

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitungsquerschnitt Lead cross section		Längen L [cm] Lead lengths L [cm]	*Farben *Colours
XMF-419	**66.9391-□***	1000 V, CAT IV / 32 A	2,5 mm²	Ni PVC CE UL	050 100 150 200	21 22 23 27 28
XMT-419	**66.9393-□***	1000 V, CAT IV / 32 A	2,5 mm²	Ni TPE CE	050 100 150 200	21 22 23 27 28
XMS-419	**66.9392-□***	1000 V, CAT IV / 32 A	2,5 mm²	Ni SIL CE UL	050 100 150 200	21 22 23 27 28

Ø 4 mm-Messleitungen zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen

Die Messleitungen mit integrierter Hochleistungssicherung gestatten die Verwendung von Ø 4 mm-Standard-Sicherheitsprüfspitzen und -abgreifern für abgesicherte Messungen.

Der zweiteilige Sicherungsstecker lässt sich für den Sicherungswechsel mit wenigen Schraubumdrehungen öffnen.

Die Isolierungen sind ausgelegt für 1000 V, CAT IV gemäss IEC/EN 61010-031, was die sichere Anwendung in derartigen Umgebungen gestattet – die Verwendung entsprechender Hochleistungssicherungen, Prüfspitzen/Abgreifer und Messgeräte vorausgesetzt.

Ø 4 mm Test Leads to Accept High Power Fuses

The test leads with integrated high-power fuses allow the use of Ø 4 mm standard safety probes and test clips for fuse-protected measurements.

To change the fuse, the two-part fused connector can be easily unscrewed.

The insulators are designed for 1000 V, CAT IV in accordance with IEC/EN 61010-031, which allows safe use in corresponding environments – provided that appropriate high-power fuses, probes/clips and test instruments are used.



BT400
→ Seite/Page 13



AB200
→ Seite/Page 14



XMA-11
→ Seite/Page 17


chanhvinh.com

XSM...-419

Hoch flexible Sicherungs-Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit axialen Ø 4 mm-Lamellensteckern mit starrer Isolierhülse. Der zweiteilige Schraubstecker gestattet die Aufnahme einer Hochleistungssicherung 6,3 x 32 mm. **Lieferung ohne Sicherung.**

XSM...-419

Highly flexible fused test leads with insulation in PVC or Silicone. With in-line Ø 4 mm Multilam plug with rigid insulating sleeve on both ends. The two-part screw connector accepts a high-power fuse measuring 6.3 x 32 mm. **The fuse is not supplied.**

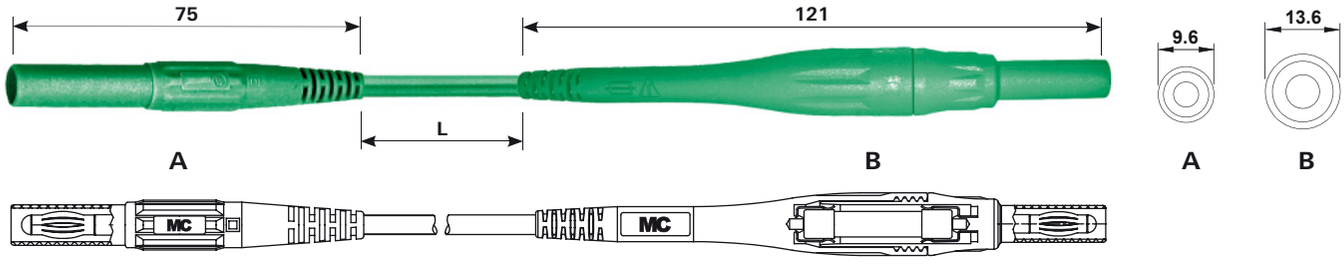

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitungsquerschnitt Lead cross section		Längen L [cm] Lead lengths L [cm]	*Farben *Colours
XSMF-419	**66.9394-□***	1000 V, CAT IV / max. 8 A[1)]	1,0 mm²	Ni PVC CE UL	100 150 200	21 22 23 24 25 26 27 28
XSMS-419	**66.9395-□***	1000 V, CAT IV / max. 8 A[1)]	1,0 mm²	Ni SIL CE UL	100 150 200	21 22 23 24 25 26 27 28

[1)] Abhängig von der verwendeten Sicherung.

[1)] Depends on the fuse used.

Hochleistungssicherungen: Seite 22

High power fuses: page 22

RZ Beilegezettel **RZ091**
www.multi-contact.com

RZ RZ Sheet **RZ091**
www.multi-contact.com


MSA
→ Seite/Page 16


GKSA/M12
→ Seite/Page 15


GBSA/M
→ Seite/Page 15